




weber.prim 2

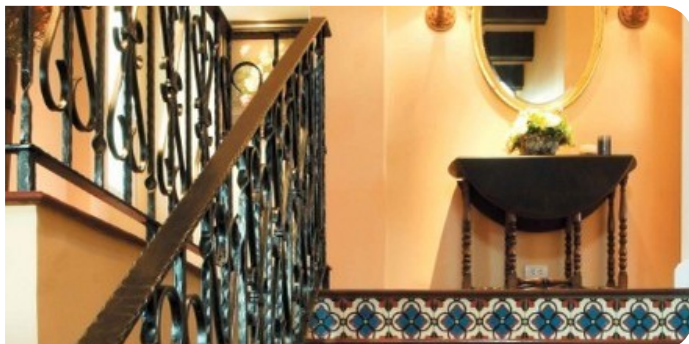

weber.prim 2 là lớp lót kết dính, được sử dụng trước khi dán gạch trên các bề mặt đặc biệt như bề mặt gạch cũ, gỗ.

Tính năng sản phẩm

- Tăng liên kết với chất kết dính đặc biệt
- Chống ẩm lên ván ép, ván sàn, vữa gypsum-xơ và ban xi măng sợi
- Dễ dàng sử dụng với con lăn

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Sản phẩm pha trộn sẵn
- Tăng cường độ kết dính với bề mặt
- Tăng tính liên kết giữa gạch và bề mặt đặc biệt
- Chống ẩm cho các chất kết dính trên các bề mặt đặc biệt

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khả năng chịu nhiệt là -30°C to +80°C
 - Cường độ bám dính ban đầu > 0.5 N/mm² (MPa)
 - pH : 8
- Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.*

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Không thích hợp với các khu vực ngoài trời, các bề mặt ẩm ướt và các bề mặt thường xuyên tiếp xúc với nước.
- Không thích hợp khi sử dụng trên tấm trần thạch cao.
- weber.prim 2 không bảo đảm đặc tính chống thấm do đó không thích hợp để sử dụng trong các khu vực ẩm ướt.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Bề mặt cần bằng phẳng, cứng, sạch và lau khô
- Làm sạch bề mặt cho đến khi khỏi bụi, dầu mỡ hoặc bất kỳ vết bẩn.
- Đối với gạch kính nên dùng giấy nhám mịn chà sơ cho bề mặt gạch hơi nhám để tăng cường độ kết dính
- Sử dụng giấy nhám để loại bỏ lớp dầu bóng từ bề mặt gỗ, sàn gỗ.
- Dùng nước rửa sạch bề mặt và để cho sàn khô trước khi dùng weber.prim 2



PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Khuấy đều sản phẩm
- Sử dụng cọ lăn hoặc con lăn quét phủ nhiều lần để có lớp phủ bằng phẳng và mịn.
- Sau 1 giờ thi công weber.prim 2, có thể sử dụng keo dán gạch weber để dán gạch trong khoảng thời gian là từ 1-6 giờ.



Sản phẩm liên quan

[weber. tai flex](#)

Keo dán gạch cao cấp có độ biến dạng cao phù hợp với mọi loại gạch với nhiều loại kích cỡ, sử dụng tại các khu vực chịu tải trọng lớn hoặc khu vực chịu sự rung động. Lý tưởng dùng dán gạch trang trí ngoại thất.

Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

DÁN GẠCH LÊN BỀ MẶT

GỖ HOẶC TẤM SỢI XI

MĂNG

LÁT GẠCH CHỖNG GẠCH

Tài liệu tham khảo

Khu biệt thự Champs

Elysees

ĐẶC ĐIỂM THI CÔNG

- Thời gian ninh kết/đông cứng từ 1-4 giờ tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh và sự hấp thụ chất nền
- Thời gian chờ trước khi ốp lát gạch: ít nhất 1 giờ sau khi áp dụng
- Bề mặt sau khi đông kết: tạo lớp màng màu vàng trong, dính, tăng cường độ bám dính của keo

LƯU Ý

- Phải bảo đảm cho bề mặt khô ráo trước khi sử dụng weber.prim 2.
- Khả năng chịu nhiệt +5°C to +35°C.
- Rửa sạch dụng cụ bằng nước ngay sau khi thi công
- Không nên để bụi bẩn dính vào sản phẩm, phải bảo đảm sản phẩm luôn sạch trước khi sử dụng.
- Không được pha loãng với nước hay bất kì hợp chất hoá học nào khác
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Nếu tiếp xúc với da, làm sạch ngay bằng nước sạch.

ĐÓNG GÓI



- 1kg/thùng (Định mức trung bình: 1kg/m²)
- 3kg/thùng (Định mức trung bình: 3kg/3m²)
- 15kg/thùng (Định mức trung bình: 15kg/15m²)

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC

- Màu vàng

Bản in thông tin sản phẩm

[Bản in thông tin sản phẩm](#)

Hướng dẫn an toàn sử dụng

[Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.prim 2](#)

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

