


weber.color mosaic

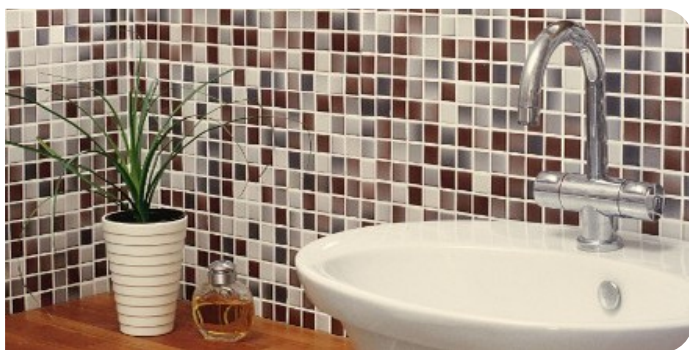

Weber.color mosaic vừa là keo dán gạch vừa dùng làm keo chà ron cho gạch mosaic

Tính năng sản phẩm

- 2 trong 1, như 1 chất kết dính gạch và chất vữa dán
- Thích hợp cho tất cả các loại khảm
- Chống nấm và vết ố

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Với hai tính năng dán gạch và chống thấm mang lại sự tiện lợi trong quá trình thi công
- Với hoạt chất Biocide giúp bảo vệ đường ron khỏi sự phát triển của vi nấm và bám bẩn. Thích hợp sử dụng cho các khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp
- Cho đường ron có bề mặt láng mịn.

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khả năng chịu nhiệt -30°C to +70°C
 - Khối lượng viên gạch tối đa khi ốp theo phương thẳng đứng: 20kg/m²
 - Cường độ bám dính ở trạng thái khô > 1 MPa (N/mm²)
 - Cường độ bám dính sau khi ngâm nước > 1 MPa (N/mm²)
- Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Không thích hợp sử dụng chà ron cho hồ bơi (thay vào đó nên sử dụng [weber.color HR](#) hoặc [weber.color poxy](#))
- Không thích hợp sử dụng cho các bề mặt tiếp xúc hóa chất và axit ví dụ như các công trình công nghiệp, bệnh viện, kho chứa thực phẩm (thay vào đó nên sử dụng [weber.color poxy](#) sẽ tốt hơn)

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Lớp nền cần phải cứng, bằng phẳng, sạch sẽ và khô ráo với độ hút nước thông thường.
- Làm sạch bề mặt cho đến khi không còn bụi, dầu mỡ, hoặc bất kỳ vết bẩn.
- Nếu bề mặt hút nước nhiều, cần làm ẩm nó trước khi ốp lát.
- Trong trường hợp mới tô hoặc trát nền, nên chờ cho lớp nền khô hoàn toàn với thời gian chờ trung bình là 7 ngày cho mỗi chiều dày 1 cm trước khi dán gạch.



CHUẨN BỊ KEO CHÀ RON



Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

THI CÔNG LÁT GẠCH
MOSAIC
CHÀ RON CHO GẠCH
MOSAIC



- Cho 1.1 - 1.2 lít nước vào xô (nhiệt độ nước bằng nhiệt độ phòng, không quá nóng hoặc quá lạnh)
- Từ từ cho keo chà ron weber.color mosaic vào trong nước theo tỷ lệ là nước: keo là 1:2.5 (theo khối lượng). Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng) hoặc trộn đều bằng tay cho đến khi đồng nhất không có phần bị vón cục.
- Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng của nó.
- Hỗn hợp keo chà ron weber. color mosaic nên sử dụng hết trong khoảng 30 phút và không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

CHUẨN BỊ GẠCH



- Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm cường độ bám dính của keo dán gạch.
- Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

- Thời gian trộn và sử dụng: 2 giờ
- Thời gian đông kết: 20 - 30 phút
- Thời gian chỉnh sửa gạch 10 phút
- Thời gian chờ trước khi chà ron: 2 giờ
- Thời gian chờ trước khi lưu thông: 24 giờ
- Độ rộng của ron: 2 đến 10 mm

LƯU Ý

Dùng dán gạch:

- Tránh dán gạch thành từng mảng phía sau gạch (như hình vẽ). Cách này sẽ tạo ra khoảng trống phía dưới gạch và đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch và thấm thấu nước về sau.

Dùng chà ron:

- Tránh chà ron trên bề mặt quá nóng hay sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời

ĐÓNG GÓI



Weber.color mosaic vừa là keo dán gạch vừa dùng làm keo chà ron cho gạch mosaic - Weber

- Đóng gói
- 3kg/bao (Định mức trung bình: 3kg/m²)
- Hạn sử dụng và bảo quản
- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện



lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm weber.color mosaic

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.color mosaic

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

WEBER.COLOR MOSAIC



Màu trắng

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác cùng loại



weber.color classic

Keo chà ron/Keo chít mạch thông dụng, siêu mịn

