




weber.tai gres

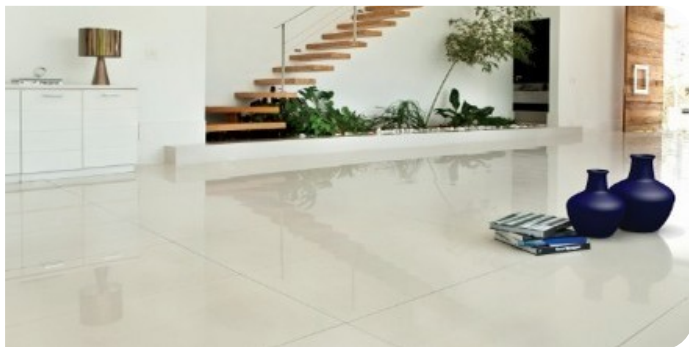

Keo dán gạch cao cấp với cường độ bám dính rất cao so với các dòng keo thông thường

Tính năng sản phẩm

- Dùng cho vật liệu kích thước lớn như gạch, đá granit, đá cẩm thạch.
- Thích hợp khi dùng cho xây dựng hồ bơi.
- Dùng lát đá trong nội thất

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Cường độ bám dính siêu cường
- Sử dụng cho bề mặt gốc xi măng, thi công dán gạch cho hồ bơi, dán gạch trên bề mặt gạch cũ
- Thời gian điều chỉnh gạch lâu hơn
- Kéo dài thời gian sử dụng của hỗn hợp sau khi trộn (tránh ánh nắng mặt trời và nơi có nhiệt độ cao)
- Thời gian chỉnh sửa gạch trong 15 phút
- Thời gian chờ để lưu thông sau khi lát nền là 24 giờ

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khả năng chịu nhiệt là -30°C to +70°C
- Tải trọng tối đa khi ốp gạch theo phương thẳng đứng: 40 kg/m²
- Cường độ bám dính ở trạng thái khô: > 1 MPa (N/mm²)
- Cường độ bám dính khi ngâm nước: > 1 MPa (N/mm²)
- Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt: > 1 MPa (N/mm²)
 - Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Không thích hợp sử dụng cho khu vực ngoài trời khi;
 - kích thước gạch lớn hơn 900cm² và ốp tường cao trên 28m (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai flex](#))
 - kích thước gạch từ 900cm² đến 1600cm² và ốp tường cao trên 8m (thay vì nên sử dụng [weber.tai flex](#)).
- Không thích hợp sử dụng cho bề mặt kính, bề mặt gỗ và sơn (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm [weber.prim 2](#) làm lớp lót và [weber.tai flex](#)).
- Không thích hợp sử dụng để dán các loại gạch nhẹ mà không cần lớp vữa tô (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai maxx](#)).
- Không thích hợp sử dụng trên bề mặt tấm thạch cao (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai gres](#), [weber.fix plus](#) (cho khu vực ẩm ướt) hoặc [weber.fix pro](#) (cho khu vực khô ráo thông thường)).
- Không thích hợp sử dụng trên bề mặt kim loại và nhựa plastic (thay vào đó nên sử dụng keo dán gạch [weber.color poxy](#)).

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Đối với mặt nền mới: cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.
- Đối với mặt nền cũ: loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán trên nền cũ, đối với các viên gạch/đá bị bong tróc cũng đục bỏ và làm sạch lớp keo/vữa dán cũ sau đó lát gạch/đá lại vị trí cũ. Đảm bảo bề mặt được vệ sinh sạch sẽ không còn lớp dầu, mỡ hay bụi bẩn bám lên đó.
- Nếu bề mặt hút nước nhiều thì nên làm ẩm cho đến khi không còn hút nước nữa mới tiến hành lát gạch. Trong trường hợp mới tô tường hoặc mới cán nền, cần phải bảo dưỡng bề mặt trong 7 ngày (cho mỗi 1cm chiều dày) trước khi lát gạch
- Đối với lớp nền cũ hoặc nền gạch cũ, sử dụng axit clohydric (chất tẩy rửa trong phòng tắm) để loại

Sản phẩm liên quan

[weber.color slim](#)

Keo chà ron/Keo chít mạch siêu nhỏ 0.2 – 3mm, kháng nấm mốc.

[weber.color HR](#)

Keo chà ron/Keo chít mạch chuyên dùng cho hồ bơi, spa, phòng tắm hơi, sauna

[weber.color poxy](#)


Keo dán gạch và chà ron cao cấp gốc epoxy, bền vững theo thời gian

Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

LÁT GẠCH LOẠI LỚN
CẦN PHẢI LÁT RẤT SÁT
CÁC CẠNH VỚI NHAU ĐỂ
ĐƯỜNG RON GẦN NHƯ
LÀ KHÔNG NHÌN THẤY
ĐƯỢC
PHÂN BIỆT GẠCH DỰA
TRÊN ĐỘ HÚT NƯỚC
LÁT GẠCH CHỖNG GẠCH
ỚP LÁT SỬ DỤNG KEO
DÁN GẠCH
CÔNG TÁC CHÍT MẠCH /

Keo dán gạch cao cấp với cường độ bám dính rất cao so với các dòng keo thông thường - Weber



bổ hoàn toàn lớp keo/vữa dán cũ.

Đối với lớp nền không ổn định như: tấm thạch cao, tấm sợi xi măng... cần phải có hệ thống khung để chống đỡ cho mỗi 900 cm² (30x30 cm)

CHUẨN BỊ GẠCH



- Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm cường độ bám dính của keo dán gạch.
- Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn.

CHUẨN BỊ KEO



- Cho 5 lít nước sạch vào trong thùng (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng, không ấm hoặc quá nóng).
- Từ từ cho keo weber.tai gres (20 kg) vào trong nước theo tỷ lệ:
 - Nước : keo là 1:3 (theo khối lượng)
 - Nước: keo là 1:4 (theo thể tích)
- Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng/phút) hoặc dùng bay trộn đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất và không bị vón cục.
- Sau khi pha trộn xong để hỗn hợp từ 3 - 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phản ứng.
- Hỗn hợp của weber.tai gress nên được sử dụng trong vòng 4 giờ, tránh ánh nắng mặt trời và nơi có nhiệt độ cao.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Tráng một lớp keo lên bề mặt cần lát gạch, sau đó sử dụng bay răng cưa tạo một lớp keo đồng đều trên bề mặt diện tích 1 - 2m². Độ sâu các khe của bay răng cưa giúp kiểm soát mức độ đồng đều và lượng keo sử dụng.
- Đối với sàn: tráng đều lớp keo trên bề mặt bằng bay răng cưa
- Đối với tường: nên tráng lớp keo theo phương ngang bằng bay răng cưa.
- Sử dụng bay răng cưa sẽ đảm bảo sự kết nối tốt hơn giữa gạch và bề mặt nền so với sử dụng bay thông thường.



- Trong trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25x25 cm (10"x10"), cần phải trét một lớp keo mỏng ở mặt sau viên gạch để đảm bảo lượng keo bao phủ đủ để kết dính và giúp tránh tạo ra những khoảng hở dưới gạch dẫn đến gạch rất dễ bị gãy vỡ và thấm nước tại các vị trí thiếu keo.

- Dán gạch lên trên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất.

- Chừa đường ron tốt thiểu là 2mm để tiến hành chà ron.

- Lau thật sạch phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng miếng xốp (đã được nhúng ẩm) trong khi keo vẫn còn ướt.

- Mọi sự điều chỉnh gạch phải được hoàn tất trong vòng 15 phút trước khi keo weber.tai gress bắt đầu đông rắn.

- Chờ 24 giờ trước khi tiến hành chà ron để keo khô hoàn toàn.

- Sản phẩm keo chà ron của weber có nhiều màu sắc và ứng dụng khác nhau, do đó khách hàng sẽ dễ dàng chọn lựa sao cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thi công.



TIÊU CHUẨN THI CÔNG

- Thời gian trộn và sử dụng: 4 giờ
- Thời gian chờ: 20 phút
- Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phút
- Thời gian chờ trước khi chà ron: ít nhất 24 giờ
- Thời gian chờ trước khi lưu thông: sau 24- 48 giờ
- Độ dày yêu cầu: 2-10 mm

LƯU Ý



- Đối với gạch có kích thước lớn, tránh lát gạch theo cách truyền thống (lát nóng:vừa cán vừa cân nền vừa lát gạch) như hình 1.
- Nên lát nguội: cần phải cân nền trước sau đó mới tiến hành lát gạch, cách làm này giúp tăng độ bám dính và tránh gạch bị bong tróc do xi măng co ngót.
- Tránh sử dụng keo dán gạch trên các bề mặt quá nóng và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

CHÀ RON CHO NHỮNG
ĐƯỜNG RON SIÊU NHỎ
CHÀ RON KHU VỰC HỒ
BƠI, SPA VÀ PHÒNG TẮM
HỒI
LÁT GẠCH KHU VỰC HỒ
BƠI, SPA VÀ PHÒNG TẮM
HỒI

Tài liệu tham khảo

Khu biệt thự resort nghỉ
dưỡng Cha-am Long
Beach
Hồ bơi trong biệt thự Head
Land ở đảo Koh Samui,
tỉnh Suratthani
Biệt thự SAMUJANA
Hồ bơi của khách sạn
Mandalay Beach ở đảo
Koh Samui
DỰ ÁN AQUA VILLA
Hồ bơi RIVIERE ở đảo
KOH SAMUI, Tỉnh
SURATTHANI
Hồ bơi của khách sạn Dusit
Laguna
Khách sạn LIBERTY
CENTRAL RIVERSIDE
Khách sạn LIBERTY
CENTRAL RIVERSIDE
Dự án khu biệt thự
Magnolias
Dự án Costa Nha Trang
Dự án Costa Nha Trang

Keo dán gạch cao cấp với cường độ bám dính rất cao so với các dòng keo thông thường - Weber

- Sử dụng các miếng ke ron để kiểm soát độ rộng của ron và giúp các đường ron đồng đều hơn (xem hình 2)
- Để tránh hiện tượng nước rò rỉ xuống dưới gạch cũng như sự dịch chuyển của các viên gạch khi có sự đi lại bên trên, đòi hỏi độ rộng tối thiểu của ron phải đảm bảo ở mức 1.5 mm cho tường và 3-20 mm cho sàn

ĐÓNG GÓI



- 20kg/bao.
- Định mức tiêu thụ trung bình: 20kg/4m²

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC CỦA KEO

- Màu Xám và Màu Trắng

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm weber.tai gres

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.tai gres

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.tai gres

Thông tin thêm

Thông tin thêm weber.tai gres

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác cùng loại



[weber.tai vis](#)

Keo dán gạch gốc xi măng thích hợp sử dụng cho các gạch xốp, gạch ceramic trên bề mặt sàn và tường bằng xi măng

