




SẢN PHẨM MỚI

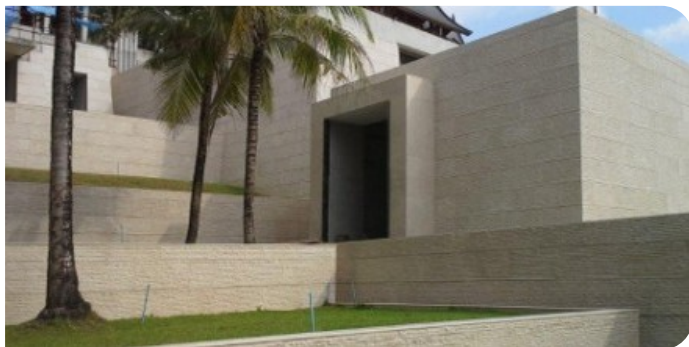

- Ngăn ngừa hiện tượng hoen ố và ố vàng
- Dùng được cho tất cả các loại và kích cỡ gạch
- Thích hợp cho nội thất và ngoại thất
- Dùng cho các vị trí có độ ẩm cao
- **Khuyến khích dùng kết hợp với keo chà ron **weber.color no stain** để ngăn ngừa hiện tượng nở hoa (đổ muối, vôi hóa, hoen ố)*

Hệ thống nhà phân phối

- Sàn và tường
- Nội thất và ngoại thất
- Nhà ở và biệt thự/Văn phòng/Cửa hàng/Tiền sảnh
- Chuyên dùng cho khu vực ẩm ướt, nơi mà gạch dễ bị hoen, ổ như hồ nước, bể bơi, bồn tắm của khách sạn, cột chống, cầu thang

- Khả năng chịu nhiệt từ -30°C đến $+80^{\circ}\text{C}$
- Độ biến dạng: $5\text{mm}/3\text{N}$
- Khối lượng viên gạch tối đa khi ốp theo phương thẳng đứng: $40\text{kg}/\text{m}^2$
- Cường độ chịu nén $>14\text{ N}/\text{mm}^2$ (MPa)
- Cường độ bám dính ở điều kiện khô $>1.5\text{ N}/\text{mm}^2$ (MPa)
- Cường độ bám dính sau khi ngâm nước $>1\text{ N}/\text{mm}^2$ (MPa)
- Cường độ bám dính sau khi gia nhiệt $>1\text{ N}/\text{mm}^2$ (MPa)
 - Chú ý : kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện về điều kiện và cách thi công.

- Không thích hợp sử dụng cho khu vực ngoài trời với độ cao tường trên 8m (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai flex](#))
- Không thích hợp sử dụng dán trên bề mặt gạch cũ, và bề mặt đã được sơn (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai gres](#), [webr.tai 2-in-1](#), hoặc [weber.tai maxx](#))
- Không thích hợp sử dụng cho bề mặt kính, bề mặt gỗ (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm [weber.prim 2](#) làm lớp lót và [weber.tai flex](#))
- Không thích hợp sử dụng để dán trên các loại tường bê tông nhẹ không có lớp vữa tô (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai maxx](#))
- Không thích hợp sử dụng trên bề mặt bột thạch cao, tấm thạch cao (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai flex](#), [weber.fix pro](#) hoặc [weber.fix plus](#))
- Không thích hợp sử dụng trên bề mặt kim loại và nhựa plastic (thay vào đó nên sử dụng [weber.color poxy](#))

Keo chà ron/Keo chít mạch chống
ổ trắng cho sàn và tường ở khu
vực nội và ngoại thất

weber.prim 2 là lớp lót kết dính, được sử dụng trước khi dán gạch trên các bề mặt đặc biệt như bề mặt gạch cũ, gỗ.

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp

BẢO VỆ CÁC KHU VỰC
LÁT GẠCH VÀ CHÀ RON
KHỎI HIỆN TƯỢNG NỖ
HOA (ĐỎ MUỐI, VÔI
HOÁ, HOEN Ồ)
ÓP LÁT SỬ DỤNG KEO
DÁN GẠCH
LÁT GẠCH CHỖNG GẠCH
PHÂN BIỆT GẠCH DƯA

weber.tai no stain là keo dán gạch cao cấp cho tất cả các loại gạch với khả năng ngăn ngừa hiện tượng hoen - Weber

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Đối với mặt nền mới : cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.
- Đối với mặt nền cũ: loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán trên nền cũ, đối với các viên gạch/đá bị bong tróc cũng đục bỏ và làm sạch lớp keo/vữa dán cũ sau đó lát gạch/đá lại vị trí cũ. Đảm bảo bề mặt được vệ sinh sạch sẽ không còn lớp dầu, mỡ hay bụi bẩn bám lên đó.
- Nếu bề mặt hút nước nhiều thì nên làm ẩm cho đến khi không còn hút nước nữa mới tiến hành lát gạch
- Trong trường hợp mới tô tường hoặc mới cán nền: cần phải bảo dưỡng bề mặt trong 7 ngày (cho mỗi 1cm chiều dày) trước khi lát gạch
- Đối với lớp nền cũ hoặc nền gạch cũ: sử dụng axit clohydric (chất tẩy rửa trong phòng tắm) để loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán cũ.
- Đối với lớp nền không ổn định như: tấm thạch cao, tấm sợi xi măng.. cần phải có hệ thống khung để chống đỡ cho mỗi 900 cm2 (30x30 cm)

CHUẨN BỊ GẠCH



- Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm khả năng kết dính.
- Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bụi bẩn.

CHUẨN BỊ KEO



- Cho 5 lít nước sạch vào trong thùng (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng, không ấm hoặc quá nóng).
- Từ từ cho keo weber.tai 2 in 1 (20 kg) vào trong nước theo tỷ lệ:
 - Nước : keo là 1:4(theo khối lượng)
 - Nước: keo là 1:3.5 (theo thể tích)
- Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng/phút) hoặc dùng bay trộn đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất và không bị vón cục.
- Sau khi pha trộn xong để hỗn hợp từ 3 - 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phản ứng.
- Hỗn hợp của weber.tai 2 in 1 nên được sử dụng trong vòng 4 giờ, tránh ánh nắng mặt trời và nơi có nhiệt độ cao.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Tráng một lớp keo lên bề mặt cần lát gạch, sau đó sử dụng bay răng cưa tạo một lớp keo đồng đều trên bề mặt diện tích 1 - 2m².
 - Độ sâu các khe của bay răng cưa giúp kiểm soát mức độ đồng đều và lượng keo sử dụng.



- Đối với sàn: tráng đều lớp keo trên bề mặt bằng bay răng cưa
- Đối với tường: nên tráng lớp keo theo phương ngang bằng bay răng cưa.
 - Sử dụng bay răng cưa sẽ đảm bảo sự kết nối tốt hơn giữa gạch và bề mặt nền so với sử dụng bay thông thường.
- Trong trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25x25 cm (10"x10"), cần phải trét một lớp keo mỏng ở mặt sau viên gạch để đảm bảo lượng keo bao phủ đủ để kết dính và giúp tránh tạo ra những khoảng hở dưới gạch dẫn đến gạch rất dễ bị gãy vỡ và thấm nước tại các vị trí thiếu keo.
- Dán gạch lên trên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất.
 - Chừa đường ron tốt thiểu là 2mm để tiến hành chà ron.



- Lau thật sạch phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng miếng xốp (đã được nhúng ẩm) trong khi keo vẫn còn ướt.
 - Mọi sự điều chỉnh gạch phải được hoàn tất trong vòng 15 phút trước khi keo weber.tai no stain bắt đầu đóng rắn.
- Chờ 24 giờ trước khi tiến hành chà ron để keo khô hoàn toàn.
 - Sản phẩm keo chà ron của weber có nhiều màu sắc và ứng dụng khác nhau, do đó khách hàng sẽ dễ dàng chọn lựa sao cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thi công.



TIÊU CHUẨN THI CÔNG


- Thời gian trộn và sử dụng: 4 giờ
- Thời gian chờ: 20 - 30 phút
- Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phút
- Thời gian chờ trước khi chà ron: ít nhất 24 giờ

TRÊN ĐỘ HÚT NƯỚC
BẢO VỆ CÁC ĐƯỜNG
RON KHỎI HIỆN TƯỢNG
NỖ HOA (ĐÓ MUỐI, VÔI
HOÁ, HOEN Ồ)

weber.tai no stain là keo dán gạch cao cấp cho tất cả các loại gạch với khả năng ngăn ngừa hiện tượng hoen - Weber

- Thời gian chờ trước khi lưu thông: sau 24- 48 giờ
- Độ dày yêu cầu: 2-10 mm

LƯU Ý



- Để phòng tránh hiện tượng ố trắng hoặc đổ muối trên gạch nên sử dụng keo chà ron **weber.color no stain**
- Sử dụng ke ron để tạo cho đường ron thẳng và dễ dàng điều chỉnh độ rộng của đường ron
- Tránh dán gạch khi trời mưa hoặc che phủ tại khu vực mà keo dán gạch chưa khô để tránh gạch bị hoen ố.
- Trường hợp kích thước của gạch lớn tránh sử dụng phương pháp truyền thống (lát gạch ngay sau khi cán nền bằng vữa). Công tác lát gạch chỉ tiến hành sau khi lớp vữa cán nền khô hoàn toàn, quy trình này rất quan trọng vì nó giúp tăng độ bám dính của keo dán và hạn chế sự co ngót của bê tông.
- Tránh sử dụng keo dán gạch trên bề mặt quá nóng và tránh nơi có ánh nắng trực tiếp.



ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Khối lượng riêng 1.4 g/cm³
- Thời gian để các thành phần hóa học phát huy tác dụng: 3-4 phút
- *Chú ý: Kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.*

ĐÓNG GÓI



- 20kg/bao (Định mức tiêu thụ trung bình: 20kg/4m²)

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát.

MÀU SẮC CỦA KEO

- Màu Xám

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm weber.tai no stain

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.tai no stain

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác cùng loại



weber.tai vis

Keo dán gạch gốc xi măng thích hợp sử dụng cho các gạch xốp, gạch ceramic trên bề mặt sàn và tường bằng xi măng

