


weber.tai maxx



Keo dán gạch với độ kết dính siêu cường, nhẹ và không gây bụi trong quá trình thi công. Tăng diện tích ốp lát lên 35%.

SẢN PHẨM MỚI

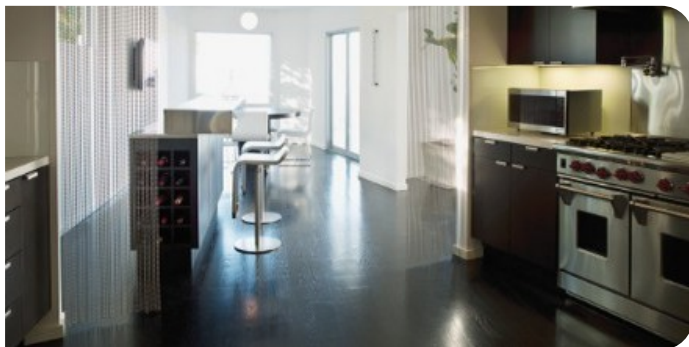

Tính năng sản phẩm

- Thích hợp dùng để sửa chữa/ cải tạo công trình nhờ vào tính năng không gây bụi khi thi công
- Kết dính tốt. Thích hợp cho các loại gạch cỡ lớn
- Thích hợp để dán các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tô.
- Tiết kiệm chi phí

Định mức sử dụng

Hệ thống nhà phân phối

LỢI ÍCH CHÍNH

- Thân thiện với môi trường, giảm bụi trong quá trình thi công
- Tiết kiệm chi phí, tăng thêm 35% diện tích ốp lát
- Trọng lượng nhẹ, tiết kiệm chi phí vận chuyển
- Cường độ bám dính siêu cường.
- Thích hợp để dán cho các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tô.
- Thời gian điều chỉnh gạch lâu hơn
- Kéo dài thời gian sử dụng của hỗn hợp sau khi trộn (tránh xa nhiệt và ánh sáng mặt trời)
- Thời gian chỉnh sửa gạch trong 15 phút
- Thời gian chờ trước khi lưu thông là 24 giờ

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

- Khối lượng riêng 0.96 g/cm³
- Tải trọng gạch tối đa theo phương thẳng đứng: 40kg/m²
- Cường độ bám dính ở điều kiện khô > 1 N/mm² (MPa)
- Cường độ bám dính khi ngâm nước > 1 N/mm² (MPa)
 - Chú ý: kết quả trên có được dựa trên kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả sẽ có sai số so với kết quả tại công trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công.

GIỚI HẠN SỬ DỤNG

- Không thích hợp sử dụng cho tường ngoài trời khi ốp gạch cao hơn 6m (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm [weber.tai flex](#)).
- Không thích hợp sử dụng cho bề mặt kính, bề mặt gỗ (thay vào đó nên sử dụng sản phẩm [weber.prim 2](#) làm lớp lót và [weber.tai flex](#))
- Không thích hợp sử dụng trên bề mặt vữa thạch cao, tấm thạch cao (thay vào đó nên sử dụng [weber.tai gres](#), [weber.tai flex](#) hoặc [weber.fix plus](#))
- Không thích hợp sử dụng trên bề mặt kim loại và nhựa plastic (thay vào đó nên sử dụng keo dán gạch [weber.color poxy](#))

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



- Đối với mặt nền mới: cần phải cứng, bằng phẳng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.
- Đối với mặt nền cũ: loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán trên nền cũ, đối với các viên gạch/đá bị bong

Sản phẩm liên quan

[weber.prim 2](#)

weber.prim 2 là lớp lót kết dính, được sử dụng trước khi dán gạch trên các bề mặt đặc biệt như bề mặt gạch cũ, gỗ.

[weber.color classic](#)

Keo chà ron/Keo chít mạch thông dụng, siêu mịn

[weber.color power](#)

Keo chà ron/Keo chít mạch chống nấm mốc, chuyên dùng cho khu vực nhà bếp và phòng tắm

Hỗ trợ và tư vấn

Các sự cố thường gặp phải và giải pháp


ỐP LÁT SỬ DỤNG KEO

DÁN GẠCH

LÁT GẠCH CHỒNG GẠCH

PHÂN BIỆT GẠCH DỰA

TRÊN ĐỘ HÚT NƯỚC



- tróc cần đục bỏ và làm sạch lớp keo/vữa dán cũ sau đó lát gạch/đá lại vị trí cũ. Đảm bảo bề mặt được vệ sinh sạch sẽ không còn lớp dầu, mỡ hay bụi bẩn bám lên đó.
- Nếu bề mặt hút nước nhiều thì nên làm ẩm cho đến khi không còn hút nước nữa mới tiến hành lát gạch. Trong trường hợp mới tô tường hoặc mới cán nền, cần phải bảo dưỡng bề mặt trong 7 ngày (cho mỗi 1cm chiều dày) trước khi lát gạch
 - Đối với lớp nền cũ hoặc nền gạch cũ, sử dụng axit clohydric (chất tẩy rửa trong phòng tắm) để loại bỏ hoàn toàn lớp keo/vữa dán cũ.
 - Đối với lớp nền không ổn định như: tấm thạch cao, tấm sợi xi măng... cần phải có hệ thống khung để chống đỡ cho mỗi 900 cm² (30x30 cm)

CHUẨN BỊ GẠCH



- Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm cường độ bám dính của keo dán gạch.
- Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn.

CHUẨN BỊ KEO



- Cho 4.5 lít nước sạch vào trong thùng (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng, không ấm hoặc quá nóng).
- Từ từ cho keo weber.tai maxx (15kg) vào trong nước theo tỷ lệ: nước : keo là 1:2,5 (theo khối lượng). Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng)
 - Hoặc trộn đều bằng tay cho đến khi đồng nhất không có phần bị vón cục.
- Sau khi pha trộn xong để hỗn hợp từ 3 - 4 phút trước khi sử dụng để các thành phần hóa học phản ứng.
- Hỗn hợp của weber.tai maxx nên được sử dụng trong vòng 4 giờ và tránh xa nhiệt, ánh nắng mặt trời.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



- Tráng một lớp keo lên bề mặt cần lát gạch, sau đó sử dụng bay răng cưa tạo một lớp keo đồng đều trên bề mặt diện tích 1 - 2m². Độ sâu các khe của bay răng cưa giúp kiểm soát mức độ đồng đều và lượng keo sử dụng.
- Đối với sàn: tráng đều lớp keo trên bề mặt bằng bay răng cưa
- Đối với tường: nên tráng lớp keo theo phương ngang bằng bay răng cưa.
- Sử dụng bay răng cưa sẽ đảm bảo sự kết nối tốt hơn giữa gạch và bề mặt nền so với sử dụng bay thông thường.
- Dán gạch lên trên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gõ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất.
- Chừa đường ron tốt thiểu là 2mm để tiến hành chà ron.
- Lau thật sạch phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng miếng xốp (đã được nhúng ẩm) trong khi keo vẫn còn ướt.
- Mọi sự điều chỉnh gạch phải được hoàn tất trong vòng 15 phút trước khi keo weber.tai maxx bắt đầu đông rắn..
- Chờ 24 giờ trước khi tiến hành chà ron để keo khô hoàn toàn.
- Sản phẩm keo chà ron của weber có nhiều màu sắc và ứng dụng khác nhau, do đó khách hàng sẽ dễ dàng chọn lựa sao cho phù hợp với yêu cầu và điều kiện thi công.



TIÊU CHUẨN THI CÔNG

- Thời gian trộn và sử dụng: 4 giờ.
- Thời gian chờ: 20 phút
- Thời gian chỉnh sửa gạch: 15 phút
- Thời gian chờ trước khi chà ron: ít nhất 24 giờ
- Thời gian chờ trước khi lưu thông: sau 24- 48 giờ
- Độ dày yêu cầu: 2-10 mm

LƯU Ý



- Đối với gạch có kích thước lớn, tránh lát gạch theo cách truyền thống (lát nóng:vừa cán vừa cán nền vừa lát gạch) như hình 1. Nền lát nguội: cần phải cán nền trước sau đó mới tiến hành lát gạch, cách làm này giúp tăng độ bám dính và tránh gạch bị bong tróc do xi măng co ngót.
- Tránh sử dụng keo dán gạch trên các bề mặt quá nóng và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Sử dụng các miếng ke ron để kiểm soát độ rộng của ron và giúp các đường ron đồng đều hơn (xem

Keo dán gạch với độ kết dính siêu cường, nhẹ và không gây bụi trong quá trình thi công. Tăng diện tích ốp lát - Weber

hình 2)

- Để tránh hiện tượng nước rò rỉ xuống dưới gạch cũng như sự dịch chuyển của các viên gạch khi có sự đi lại bên trên, đòi hỏi độ rỗng tối thiểu của ron phải đảm bảo ở mức 1.5 mm cho tường và 3-20 mm cho sàn

ĐÓNG GÓI



- 15kg/bao (Định mức tiêu thụ trung bình: 15kg/4m²).

HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

- Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo và thoáng mát

MÀU SẮC CỦA KEO

- Màu xám

Bản in thông tin sản phẩm

Bản in thông tin sản phẩm weber.tai maxx

Hướng dẫn an toàn sử dụng

Hướng dẫn an toàn sử dụng weber.tai maxx

Chứng chỉ chất lượng

Chứng chỉ chất lượng weber.tai maxx

Gửi và tải tài liệu

Bạn có thể tải thông tin sản phẩm hoặc gửi thông tin về sản phẩm này qua email

Gửi tài liệu qua Email

Tài liệu về thông tin sản phẩm được đính kèm trong email gửi đi

Tải về tài liệu

Nếu bạn chọn nhiều tài liệu một lúc, hệ thống sẽ tạo ra một file nén các tài liệu của bạn.

Sản phẩm khác

Các sản phẩm khác cùng loại



[weber.tai vis](#)

Keo dán gạch gốc xi măng thích hợp sử dụng cho các gạch xốp, gạch ceramic trên bề mặt sàn và tường bằng xi măng

Keo dán gạch với độ kết dính siêu cường, nhẹ và không gây bụi trong quá trình thi công. Tăng diện tích ốp lát - Weber

