


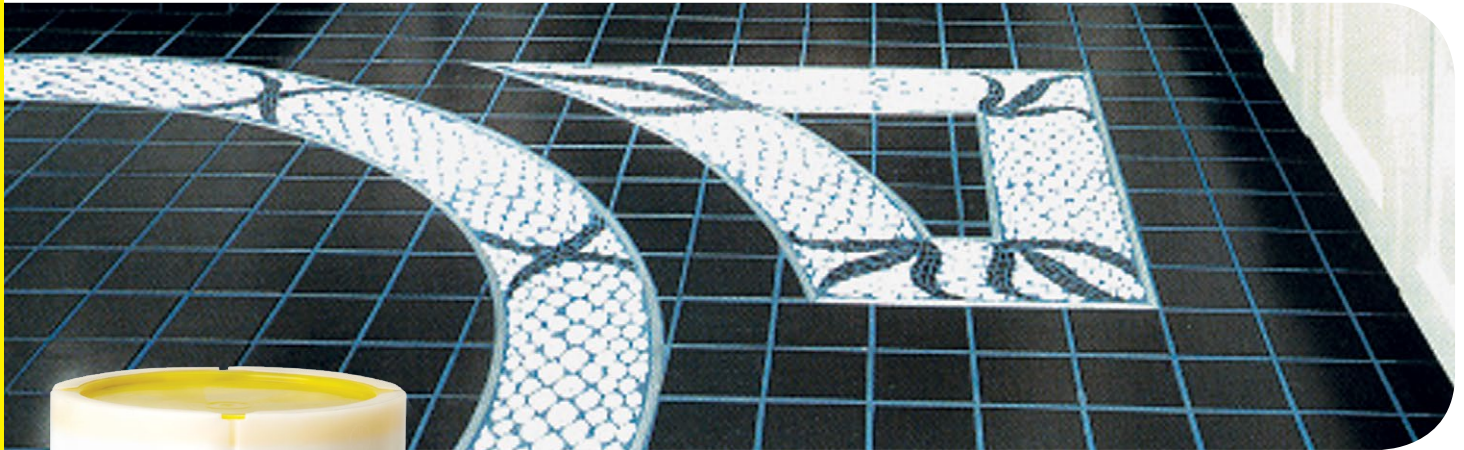

Keo dán gạch và chà ron gốc epoxy siêu bền có khả năng kháng được nhiều loại hóa chất và axit rất tốt

- Kháng lại các loại hóa chất tẩy rửa
- Kháng khuẩn cao, phù hợp cho bệnh viện, nhà máy sản xuất
- Thích hợp cho đường ron từ 2 – 12 mm
- Chịu được áp lực nước tốt
- Chống nấm mốc và chống bám bẩn
- Chịu được nhiệt độ dao động từ -40oC đến +100oC
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

QUY CÁCH

Bao bì:	Thùng 5 kg
Màu sắc:	Màu Trắng, Xám, Xám Đậm, Đen
Định mức sử dụng:	Trung bình 8 m ² / thùng 5 kg
Phạm vi sử dụng:	Nội thất và ngoại thất.
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weber.color poxy
Thời gian công tác (trong bóng râm)	30 phút
Thời gian đông cứng	4-8h
Thời gian tối ưu để đạt độ bền hóa học	4 ngày ở 20oC, 8 ngày ở 10oC
Độ bền nhiệt	-40oC đến +100oC, có thể chịu được đến 180oC trong điều kiện bị sốc nhiệt
Cường độ bám dính trong điều kiện khô ráo	>3 N/mm ²
Cường độ bám dính trong điều kiện ẩm ướt	>3 N/mm ²
Độ pH	10 - 11

Lưu ý: kết quả trên chỉ mang tính thực nghiệm. Kết quả sẽ có sai số so với kết trường do sự khác nhau về điều kiện và cách thi công quá tại công

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

TIÊU CHUẨN CHO KEO DÁN GẠCH

Tiêu chuẩn	Chứng nhận ISO 13007 và EN 12004	
Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13007 và Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 12004	Tiêu chuẩn	weber.color poxy
Cường độ bám dính khi cắt ISO 13007 phần 2-4.3.4 hoặc EN 12003-7.2	≥ 2 N/mm ²	8.4 N/mm ²
Cường độ bám dính khi cắt sau khi ngâm nước ISO phần 2-4.3.5 hoặc EN 12003-7.3	≥ 2 N/mm ²	7.4 N/mm ²
Cường độ bám dính khi cắt sau khi sốc nhiệt ISO 13007 phần 2-4.3.8 hoặc EN 12003-7.5	≥ 2 N/mm ²	9.9 N/mm ²
Thời gian mở: cường độ bám dính khi kéo ISO 13007 phần 2-4.1 hoặc EN 1346	≥ 0.5 N/mm ²	4.2 N/mm ²

TIÊU CHUẨN CHO KEO CHÀ RON

Tiêu chuẩn	Chứng nhận ISO 13007 và EN 13888	
Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13007 và Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 13888	Tiêu chuẩn	weber.color poxy
Độ chịu mài mòn ISO 13007 phần 4-4.4 và EN 12808-2	≤ 250 /mm ³	67 mm ³
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.1.3 hoặc EN 12808-3	≥ 30 N/mm ³	≥ 30 N/mm ³
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn ISO 13007 phần 4-4.1.4 hoặc EN	≥ 45 N/mm ²	64.38 N/mm ²
Độ co ngót ISO 13007 phần 4-4.3 hoặc EN 12808-4	≤ 1.5 mm./m	0.46 mm./m
Độ hút nước sau 240 phút ISO 13007 phần 4-4.2 hoặc EN 12808-5	≤ 0.1 g	0.00 g

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

1. Lớp nền cần phải cứng, bằng phẳng, sạch sẽ và khô ráo với độ hút nước thông thường.
2. Làm sạch bề mặt cho đến khi không còn bụi, dầu mỡ, hoặc bất kỳ vết bẩn.
3. Nếu bề mặt hút nước nhiều, cần làm ẩm nó trước khi ốp lát.
4. Trong trường hợp mới tô hoặc trát nền, nên chờ cho lớp nền khô hoàn toàn với thời gian chờ trung bình là 7 ngày cho mỗi chiều dày 1 cm trước khi dán gạch.

CHUẨN BỊ KEO CHÀ RON

1. Cho 1.1 - 1.2 lít nước vào xô (nhiệt độ nước bằng nhiệt độ phòng, không quá nóng hoặc quá lạnh)
2. Từ từ cho keo chà ron weber.color mosaic vào trong nước theo tỷ lệ là nước: keo là 1:2.5 (theo khối lượng). Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 vòng) hoặc trộn đều bằng tay cho đến khi đồng nhất không có phần bị vón cục.
3. Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3-4 phút để các thành phần hóa học phát huy được hết tác dụng của nó.
4. Hỗn hợp keo chà ron weber.color mosaic nên sử dụng hết trong khoảng 30 phút và không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.



CHUẨN BỊ GẠCH

1. Không nên ngâm gạch trong nước vì sẽ làm giảm cường độ bám dính của keo dán gạch.
2. Đảm bảo gạch phải khô, sạch và không bám dầu mỡ, bụi bẩn.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG



LƯU Ý

Dùng dán gạch:

Tránh dán gạch thành từng mảng phía sau gạch (như hình vẽ). Cách này sẽ tạo ra khoảng trống phía dưới gạch và đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch và thấm thấu nước về sau.

Dùng chà ron:

Tránh chà ron trên bề mặt quá nóng hay sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch cho các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tô	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch và chà ron weber no-stain	Keo dán gạch webertai gres, webertai 2in1, hoặc webertai maxx hoặc webertai flex	Dùng weberprim 2 làm lớp lót và keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch webertai maxx	Keo dán gạch webertai flex, weberfix plus (cho khu vực ẩm ướt) hoặc weberfix pro (cho khu vực khô ráo)	Keo dán gạch và chà ron webercolor poxy