



Keo dán gạch cao cấp với tính năng chống ố trắng, chuyên dùng cho khu vực ngoài trời và khu vực có độ ẩm cao

- Chống ố trắng và đổ muối
- Lý tưởng cho công tác ốp lát tại các khu vực chịu độ ẩm cao
- Chịu được mọi điều kiện thời tiết
- Dùng để ốp lát trên bề mặt gạch cũ khu vực nội thất
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: 20 kg/bao

Màu sắc keo: Màu Xám

Hạn sử dụng và
bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều
kiện côn trùng nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô
rainless, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột
kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm
tra trước khi sử dụng.

Thành phần: Xi măng, cát, polymer và các phụ gia khác.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn

Chứng nhận
ISO 13007 và EN 12004

Tiêu chuẩn quốc tế: ISO 13007 và
Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 12004

Tiêu chuẩn
webertai
no stain

Cường độ bám dính khi kéo ISO
13007 phần 2-4.4.2 và EN 1348-8.2

$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

1.26 N/mm^2

Cường độ bám dính khi kéo sau khi
ngâm nước ISO 13007 phần 2-4.4.4.3
hoặc EN 1348-8.3

$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$

1.11 N/mm^2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chi tiêu	webertai no stain
Định mức trung bình	5 kg/m ²
Khối lượng riêng	$\sim 1.4 \text{ g/cm}^3$
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mở	20 - 30 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	15 phút
Thời gian chờ	24 giờ
Độ dày yêu cầu	2 - 10 mm

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Bề mặt nền bằng phẳng, cứng, sạch và khô ráo với độ hút nước thông thường.

CHUẨN BỊ GẠCH

- Không nên ngâm gạch trong nước.
- Phải chắc chắn rằng gạch khô và sạch trước khi dán.

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



Bay răng cưa V5

Sử dụng để dán gạch mosaic hoặc gạch có kích thước nhỏ



Bay răng cưa U6

Sử dụng để dán gạch có kích thước nhỏ đến trung bình



Bay răng cưa U9

Sử dụng để dán gạch có kích thước vừa và lớn




Băng rửa cưa C20

Sử dụng để dán gạch có kích thước lớn

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

- Cho nước sạch vào xô (nhiệt độ của nước bằng nhiệt độ phòng).
- Từ từ cho keo weber vào trong nước theo tỷ lệ:
 - Nước: keo là 1:4 (theo khối lượng)
 - Nước: keo là 1:3 (theo thể tích)
- Khuấy bằng máy khuấy với tốc độ chậm (500 rpm) hoặc trộn đều bằng tay cho đến khi hỗn hợp đồng nhất, không có phần bị vón cục.
- Sau khi trộn xong, để hỗn hợp từ 3 - 4 phút trước khi sử dụng để dụng các thành phần hóa học phát huy tác dụng.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

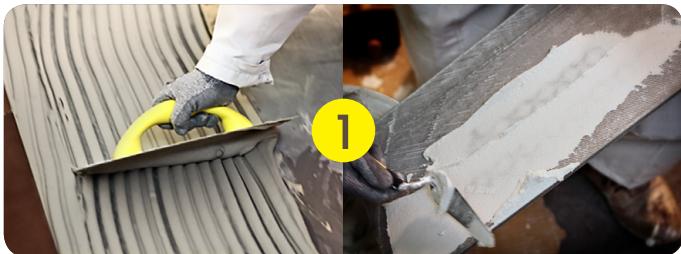

1



2

- Trét keo lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng cưa kéo theo phương ngang. Giữ bay nghiêng khoảng 60° khi kéo bay.
- Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25 cm, cần tráng một lớp keo mỏng lên phía sau gạch.

- Dán gạch lên lớp keo và ấn mạnh hoặc dùng búa cao su gỗ đều lên gạch để đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất.
- Lau sạch cẩn thận phần keo thừa từ gạch và đường ron bằng tăm xốp ẩm trong khi keo vẫn còn chưa khô cứng.
- Chờ 24 giờ trước khi chà ron để keo đạt độ cứng thích hợp.

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch và thấm thấu nước về sau.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiếp xúc quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch cho các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tô	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch và chà ron weber no-stain	Keo dán gạch webertai gres, webertai 2in1, hoặc webertai maxx hoặc webertai flex	Dùng weberprim 2 lâm lớp lót và keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch webertai maxx	Keo dán gạch webertai flex, weberfix plus (cho khu vực ẩm ướt) hoặc weberfix pro (cho khu vực khô ráo)	Keo dán gạch và chà ron webercolor poxy