



Keo dán gạch với độ bám dính GẤP 2 LẦN thích hợp cho gạch 60x60 cm

- Thành phần phụ gia đặc biệt cho độ bám dính cao và tăng khả năng chống trượt.
- Ốp lát được vôi gạch ít hút nước (xem thêm phần ứng dụng)
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

¹Độ bám dính gấp 2 lần so với webertai vis

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: 25 kg/bao

Màu sắc keo: Màu Xám, Trắng

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện côn trùng nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

Ứng dụng: Thích hợp cho gạch ceramic, gạch/đá granite, đá marble hút nước và ít hút nước thuộc nhóm từ Blb trở lên và có kích thước lớn đến 60x60cm.

Thích hợp cho bề mặt nền tường và sàn xi măng.

Cho nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng; cho khu vực ngoại thất dưới mái che và chiều cao lên đến 8m đối với tường.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tiêu chuẩn

Chứng nhận ISO 13007 và EN 12004

Tiêu chuẩn Quốc tế và tiêu chuẩn Châu Âu

Tiêu chuẩn webertai fix

Cường độ bám dính khi kéo ISO13007 phần 2-4.4.4.2 và EN 1348-8.2

$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ 1.46 N/mm²

Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước ISO13007 phần 2-4.4.4.3 hoặc EN 1348-8.3

$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ 1.31 N/mm²

Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO13007 phần 2-4.1 và EN 1346

$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 0.72 \text{ N/mm}^2$

Lưu ý: Những kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ khác do điều kiện và cách thức thí công khác nhau tại công trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chi tiêu	weberfix
Định mức trung bình	$\sim 5 \text{ kg/m}^2$
Khối lượng riêng	$\sim 1.4 \text{ g/cm}^3$
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mở	15 - 20 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	10 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày yêu cầu	2 - 10 mm

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ



CHUẨN BỊ BỀ MẶT




CHUẨN BỊ GẠCH



CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

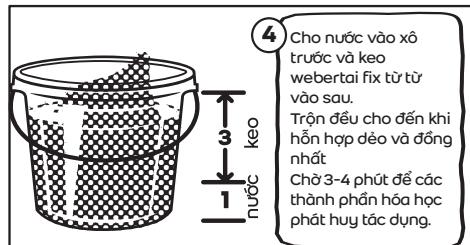

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

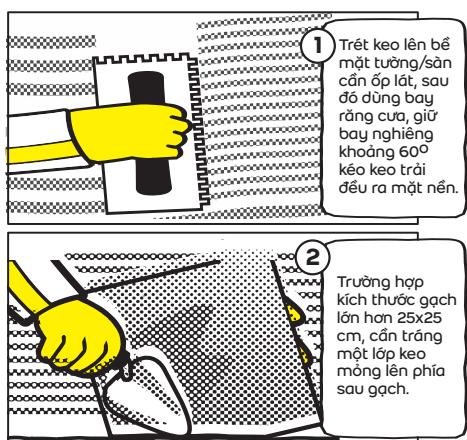

LƯU Ý KHI DÂN GẠCH

- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch, thấm thấu nước và bong tróc về sau.
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiếp xúc với dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch lên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch cho các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tô	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch và chà ron weber no-stain	Keo dán gạch webertai gres, webertai 2in1, hoặc webertai maxx hoặc webertai flex	Dùng weberprim 2 lâm lớp lót và keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch webertai maxx	Keo dán gạch webertai flex, weberfix plus (cho khu vực ẩm ướt) hoặc weberfix pro (cho khu vực khô ráo)	Keo dán gạch và chà ron webercolor poxy