weber SAINT-GOBAIN

webertai flex

Keo dán gạch có ĐỘ ĐÀN HỒI CAO thích hợp cho khu vực chịu RUNG ĐỘNG & TẢI TRỌNG nặng

- **Chịu được mọi điều kiện thời tiết**, phù hợp với khu vực ngoài trời
- Lý tưởng ốp lát cho **khu vực chịu sự rung động** như khu vực thang máy, tòa nhà cao tầng, nhà xưởng.
- Thích hợp ốp lát cho **khu vực chịu tải trọng nặng** như bãi đỗ xe, tầng hầm, sảnh khách sạn
- Thích hợp ốp lát lên **các bề mặt đặc biệt** như gỗ, tấm thạch cao, tấm sợi xi măng, bề mặt gạch cũ ở khu vực ngoại thất.
- ốp lát được với tất cả **các loại gạch/đá với mọi kích thước**
- Đạt tiêu chuẩn low VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	20 kg/bao
Màu sắc keo:	Màu Xám
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

Ứng dụng:

Cho tất cả các loại gạch với mọi kích cỡ khác nhau

Cho các bề mặt đặc biệt: tấm thạch cao, tấm sợi xi măng, gỗ, bề mặt gạch cũ khu vực nội- ngoại thất.

Cho bãi đậu xe, nhà máy, siêu thị, tầng hầm, sảnh khách sạn, thang máy, tòa nhà cao tầng, nhà xưởng,...

Lưu ý: Nên sử dụng lớp lót weberprim 2 trước khi sử dụng webertai flex cho các bề mặt đặc biệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webertai flex
Định mức trung bình*	~5 kg/m²
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mở	20 - 30 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	15 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày yêu cầu	2 - 10 mm

*Định mức mang tính tham khảo.
Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*

	Tiêu chuẩn	webertai flex
Cường độ bám dính khi kéo ISO13007 phần 2-4.4.4.2 và EN 1348-8.2	≥ 1.0 N/mm²	1.98 N/mm²
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước ISO13007 phần 2-4.4.4.3 hoặc EN 1348-8.3	≥ 1.0 N/mm²	1.42 N/mm²
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO13007 phần 2-4.1 hoặc EN 1346	≥ 0.5 N/mm²	2.18 N/mm²
Độ biến dạng ISO13007 phần 2-4.5 hoặc EN 12002	S2 > 5 mm	5.5 mm

Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

Hướng dẫn thi công

webertai flex

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

CHUẨN BỊ GẠCH

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

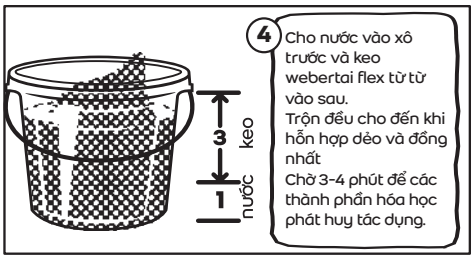

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

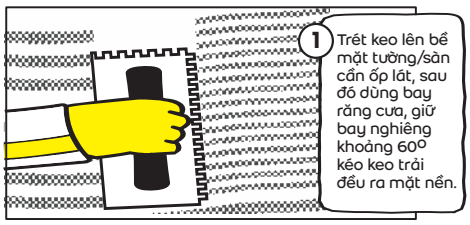

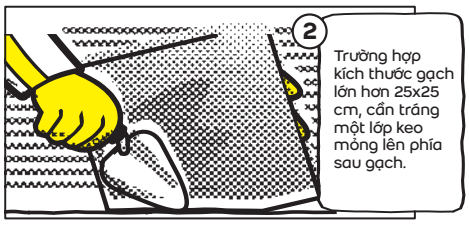

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch, thẩm thấu nước và bong tróc về sau.
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian qui định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch cho các loại gạch nhẹ (gạch e-block) mà không cần lớp vữa tô	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch **webertai flex**	Keo dán gạch và chà ron **weber no-stain**	Keo dán gạch **webertai gres, webertai 2in1,** hoặc **webertai maxx** hoặc **webertai flex**	Dùng **weberprim 2** làm lớp lót và keo dán gạch **webertai flex**	Keo dán gạch **webertai maxx**	Keo dán gạch **webertai flex, weberfix plus** (cho khu vực ẩm ướt) hoặc **weberfix pro** (cho khu vực khô ráo)	Keo dán gạch và chà ron **webercolor poxy**

weber SAINT-GOBAIN
Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Địa chỉ: Tòa nhà IPC Tower, 1489 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp. HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Hotline: 0934 1699 85 - Website: www.vn.weber