




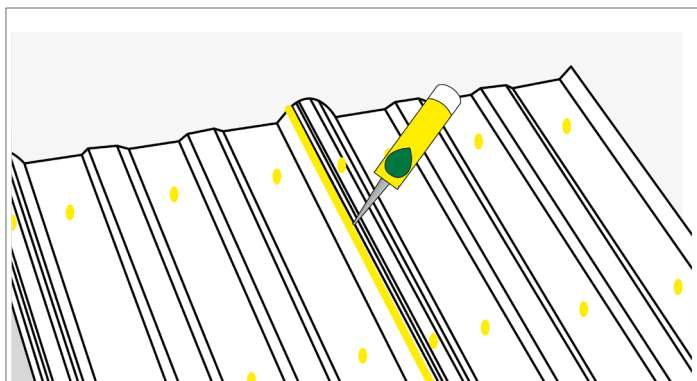


KIM LOẠI

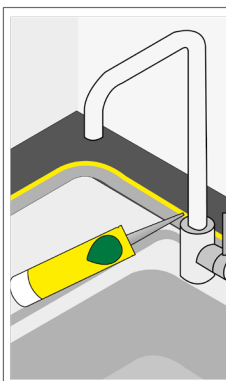

BỒN RỬA

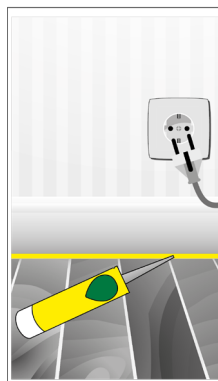

GỖ, GẠCH, ĐÁ

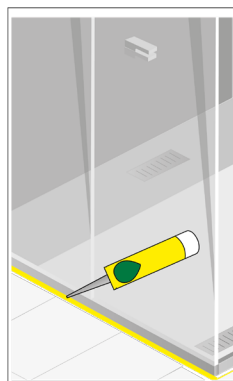

KÍNH PHÒNG TẮM

weberseal WS-500 là keo trám GỐC SILICONE TRUNG TÍNH.

ĐẶC TRƯNG SẢN PHẨM

- Một thành phần tiện dụng
- Không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nghiệt và điều kiện thời tiết.
- Bám dính tốt với hầu hết các vật liệu xây dựng phổ biến mà không cần lớp lót trước khi thi công.
- Đa dụng, sử dụng rộng rãi từ các công trình dân dụng cho đến các công trình yêu cầu đặc tính kỹ thuật cao.

ƯU ĐIỂM

- Ít mùi
- Khả năng co giãn tốt
- Cải thiện khả năng kháng dầu và dung môi
- Sau khi khô, sẽ dẻo, dai, đàn hồi cực tốt.
- Dễ thi công, không chảy nhão, nên thích hợp thi công mối nối theo phương đứng hoặc thi công trên trần.

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Sử dụng trét, trám thi công lắp đặt cửa và cửa sổ các loại.
- Sử dụng được cho hệ thống cửa kính và thép không gỉ. Ngoài ra, có thể sử dụng trên các bề mặt gỗ, gạch đá...
- Sử dụng tốt cho cả trong nhà và ngoài trời.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: Dạng ống 300ml (24 ống / thùng)

Màu sắc: Trắng sữa, trắng trong, đen, xám

Hạn sử dụng và bảo quản: 12 tháng từ ngày sản xuất, trong điều kiện bao bì còn nguyên vẹn. Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Điều kiện lưu trữ từ +5°C đến +27°C, độ ẩm từ 30%-70%.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Loại màu trắng trong

Chỉ tiêu	weberseal WS-500
Đặc điểm	Đồng chất, dễ thi công
Độ dẫn dài tối đa	800%
Sức căng tối đa	0.75MPa
Hàm lượng chất rắn	65%
Thời gian khô bề mặt	5 phút
Độ cứng (shore A), sau 24 giờ	19
Độ cứng (shore A), sau 7 ngày	16
Trọng lượng riêng	0.96
Độ chảy vống	Không
Tốc độ khô	3mm/24 giờ hoặc 7mm/7 ngày
Tốc độ thi công	7ml / 2 giây
Mùi	Mùi nhẹ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT - Loại màu trắng sữa, đen, xám

Chỉ tiêu	weberseal WS-500
Đặc điểm	Đồng chất, dễ thi công
Độ dẫn dài tối đa	700%
Sức căng tối đa	1.4MPa
Hàm lượng chất rắn	90%
Thời gian khô bề mặt	8 phút
Độ cứng (shore A), sau 24 giờ	40
Độ cứng (shore A), sau 7 ngày	45
Trọng lượng riêng	1.42
Độ chảy vống	Không
Bám dính với kính, thủy tinh	Đạt
Tốc độ thi công	12 gram / 2 giây
Mùi	Mùi nhẹ

Các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện: 23°C ± 2°C, độ ẩm tương đối RH 50% ± 5%

Những thí nghiệm trên được thực hiện trong phòng lab. Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Bề mặt phải khô, sạch sẽ, không dính dầu mỡ hoặc keo cũ. Có thể rửa sạch bề mặt cần thi công bằng các chất tẩy rửa thông dụng
- Để tăng độ thẩm mỹ và giảm thời gian cho công tác vệ sinh, có thể sử dụng băng keo để che phủ dọc theo mép các khe nối trước khi thi công.
- Tiến hành thi công trám, trát bằng **weberseal WS-500**. Đặt **weberseal WS-500** vào súng bắn keo chuyên dụng. Cắt đầu vòi một góc 45° tại vị trí có kích thước đầu ra lượng keo mong muốn. Bơm vừa đủ **weberseal WS-500** dọc theo khe nối. Vuốt phẳng bề mặt keo để tăng độ sáng bóng cho keo.
- Loại bỏ lớp băng keo bảo vệ ngay sau khi thi công xong hoặc trước khi keo **weberseal WS-500** khô bề mặt.

LƯU Ý

- Nhiệt độ bề mặt thi công nên từ +5°C đến +50°C
- Không sử dụng **weberseal WS-500** cho các bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
- Không sử dụng **weberseal WS-500** cho các kết cấu kính chịu lực.
- Không sử dụng **weberseal WS-500** trên các bề mặt có phủ dầu, nhựa hoặc dung môi như: gỗ sơn phủ dầu, dầu nhờn, hắc ín và những bề mặt ướt.

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Đề xa tầm tay trẻ em.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.
- An toàn hóa chất: tham khảo chi tiết trong tài liệu chỉ dẫn về an toàn hóa chất của sản phẩm.
- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước
- Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.