

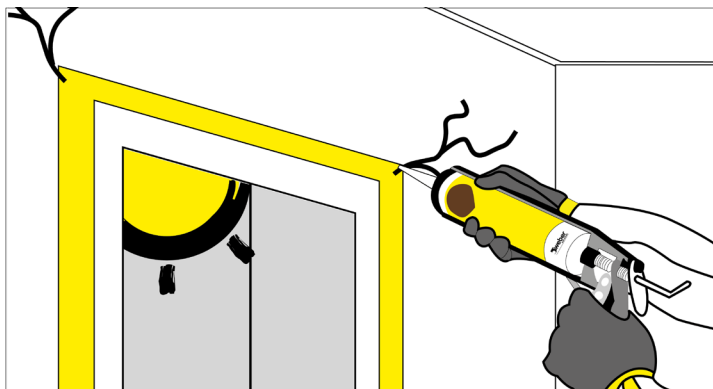


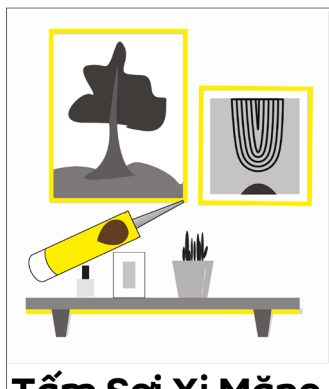

Vết Nứt Thông Thường


Tấm Sợi Xi Măng,
Thạch Cao


Gỗ, Nhựa uPVC

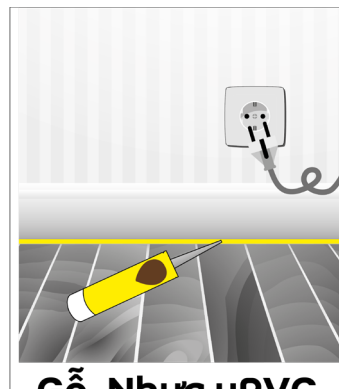

weberseal WA-100 Keo Trám Gốc ACRYLIC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

- Keo trám gốc acrylic sơn phủ được sau khi lưu hóa hoàn toàn
- Dùng để trám, trét các khoảng hở thông thường trong xây dựng.

ƯU ĐIỂM

- Có thể sơn phủ
- Đàn hồi và không nứt
- Dễ thi công
- Độ bám dính tốt
- Không mùi, an toàn và thân thiện với môi trường

PHẠM VI SỬ DỤNG

- Được sử dụng như loại keo đa dụng, gắn kết các loại gỗ ván dăm, gỗ ván ép, tấm sợi xi măng và ván thanh gỗ vào dầm gỗ, vào tấm tường cement board hoặc thạch cao, dán lên chân tường hoặc ốp thanh gỗ trang trí.
- Thích hợp với nhiều loại bề mặt vật liệu như bê tông, vữa xây, gỗ tự nhiên và nhân tạo, gạch các loại, các loại len tường bằng nhựa polystyrene, uPVC
- Lắp đầy các khe hở, khoảng trống trong xây dựng.
- Phù hợp cho khu vực nội thất

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: Dạng ống 450gram (24 ống / thùng)

Màu sắc: Trắng sữa

Hạn sử dụng và bảo quản:

12 tháng từ ngày sản xuất, trong điều kiện bao bì còn nguyên vẹn.

Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Điều kiện lưu trữ từ +5°C đến +27°C, độ ẩm từ 30%-70%. Đậy nắp kỹ sau khi sử dụng để tránh bị khô.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	weberseal WA-100
Đặc điểm	Đồng chất
Độ cứng Shore A	35-60
Hàm lượng chất rắn (%)	80 ± 2
Độ đồng chất (cm)	7.5 - 10.0
Trọng lượng riêng (g/cm ³)	1.6 ± 0.1
Độ chảy vồng (mm)	≤1
Thời gian khô bề mặt (phút)	6 - 90
Độ đàn hồi tối đa, sau 7 ngày (MPa)	≥0.10
Sức căng tối đa, sau 7 ngày (%)	≥350

Các thí nghiệm được thực hiện trong điều kiện: 23°C ± 2°C, độ ẩm tương đối RH 50% ± 5%

Những thí nghiệm trên được thực hiện trong phòng lab. Kết quả tại hiện trường có thể khác biệt do sự khác nhau về điều kiện và phương pháp thi công.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- Bề mặt phải khô, sạch sẽ, không dính dầu mỡ hoặc rỉ sét. Có thể rửa sạch bề mặt cần thi công bằng các chất tẩy rửa thông dụng
- Đặt **weberseal WA-100** vào súng bắn keo chuyên dụng. Cắt đầu vòi một góc 45° tại vị trí có kích thước đầu ra lượng keo mong muốn. Bơm **weberseal WA-100** thành từng sợi dọc bề mặt cần dán.
- Ép mạnh và vuốt phẳng bề mặt hoặc dùng búa cao su gõ nhẹ để tăng độ bám dính.
- weberseal WA-100** sẽ khô hoàn toàn sau 24 giờ.
- Sau khi khô hoàn toàn, **weberseal WA-100** chỉ có thể được loại bỏ bằng phương pháp cơ học.

LƯU Ý

- Không nên sử dụng **weberseal WA-100** để trám trét các mối nối, khe hở, khu vực tiếp xúc liên tục với nước..
- Không nên thi công **weberseal WA-100** khi trời mưa, tuyết hoặc sương giá
- Không nên sử dụng **weberseal WA-100** cho các khu vực có sự lưu thông mật độ cao
- Không nên sử dụng **weberseal WA-100** để dán các vật liệu polyethylene (PE), polypropylene (PP) và Teflon.

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Đề xa tầm tay trẻ em.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.
- An toàn hóa chất: tham khảo chi tiết trong tài liệu chỉ dẫn về an toàn hóa chất của sản phẩm.
- Sinh thái học: Không đổ bỏ vào nguồn nước
- Đổ bỏ chất thải: Theo quy định địa phương.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.