


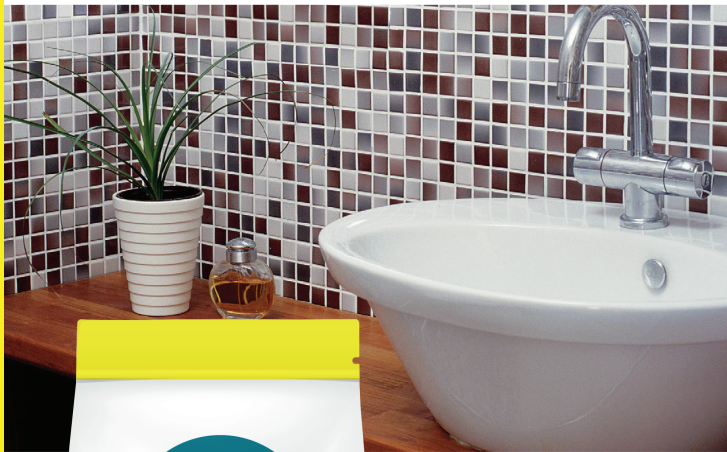

Keo dán gạch và chà ron 2 TRONG 1 chuyên dùng cho GẠCH MOSAIC

- Là sản phẩm 2 trong 1 vừa dán gạch vừa chà ron giúp tiết kiệm thời gian thi công
- Chuyên dùng cho tất cả loại gạch mosaic
- Đặc biệt lớp keo trắng và sáng, giúp giữ màu nguyên thủy của gạch mosaic bóng kiếng
- Kháng nấm mốc và chống bám bẩn nhờ vào thành phần kháng nấm mốc biocide
- Đường ron có độ rộng tùy theo gạch mosaic
- Đạt tiêu chuẩn LOW VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

Ứng dụng: Chuyên dùng cho tất cả các loại gạch mosaic

Cho các khu vực nội thất vừa khô ráo và ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, văn phòng,...

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: 3 kg/gói và 8 gói/thùng

Màu sắc: Màu trắng

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webercolor mosaic
Định mức trung bình*	~3 kg/m ²
Khối lượng riêng	~0.9 - 1.1 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hoá học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	2 giờ
Thời gian chờ trước khi đưa vào sử dụng	24 giờ

*Định mức mang tính tham khảo. Định mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy theo phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*

TIÊU CHUẨN CHO KEO DÁN GẠCH

	Tiêu chuẩn	webercolor mosaic
Cường độ bám dính khi kéo ISO 13007 phần 2-4.4.4.2 và EN 1348-8.2	≥ 1.0 N/mm ²	1.58 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước ISO 13007 phần 2-4.4.4.3 hoặc EN 1348-8.3	≥ 1.0 N/mm ²	1.24 N/mm ²
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO 13007 phần 2-4.1 và EN 1346	≥ 0.5 N/mm ²	0.55 N/mm ²

TIÊU CHUẨN CHO KEO CHÀ RON

	Tiêu chuẩn	webercolor mosaic
Độ chịu mài mòn ISO 13007 phần 4-4.4 và EN 12808-2	≤ 2,000 mm ³	67 mm ³
Độ co ngót ISO 13007 phần 4-4.3 và EN 12808-4	≤ 3 mm/m	1.82 mm/m
Độ hút nước sau 30 phút ISO 13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 5 g	3.06 g
Độ hút nước sau 240 phút ISO 13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 10 g	5.07 g

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

CHUẨN BỊ BỀ MẶT DÁN GẠCH



1 Bề mặt phải bằng phẳng, cứng, được vệ sinh sạch, không đọng nước, không quá khô.

Đường ron cần được làm sạch hoàn toàn những bụi bẩn để đảm bảo keo chà ron bám dính tốt vào đường chà ron và giữ cho đường ron được đồng nhất

CHUẨN BỊ BỀ MẶT CHÀ RON




CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



3 Bay răng cưa Weber (dán gạch)
Bay chà ron Weber (chà ron)

CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

- Cho nước vào xô. Từ từ cho keo chà ron weber vào và trộn đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất và sệt lại hoàn toàn.
- Tỷ lệ pha trộn như sau:
Nước: keo là 1:3 (theo khối lượng)
Nước: keo là 1:2.5 (theo thể tích)




Sau khi trộn xong, nên để hỗn hợp khoảng từ 3-4 phút để các thành phần hòa hợp phát huy tác dụng

3 PHÚT


Thời gian chờ

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG DÁN GẠCH

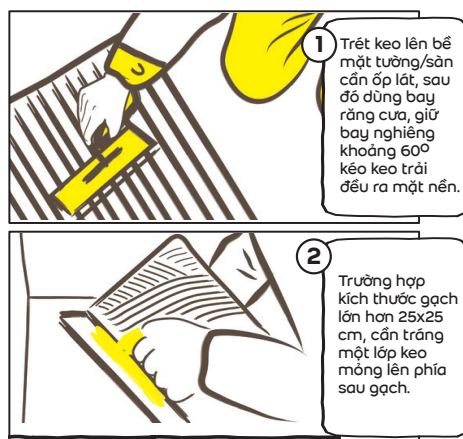


1 Trét keo lên bề mặt tường/sàn cần ốp lát, sau đó dùng bay răng cưa, giữ bay nghiêng khoảng 60° kéo keo trái đều ra một nền.

2 Trường hợp kích thước gạch lớn hơn 25x25 cm, cần tráng một lớp keo mỏng lên phía sau gạch.

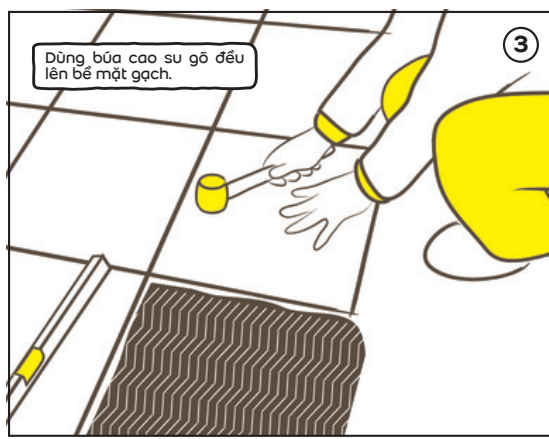

3 Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch.

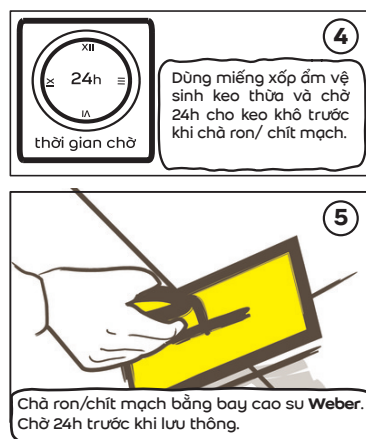

4 Dùng miếng xốp ẩm vệ sinh keo thừa và chờ 24h cho keo khô trước khi chà ron/ chít mạch.



5 Chà ron/chít mạch bằng bay cao su Weber. Chờ 24h trước khi lưu thông.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CHÀ RON



5 Dùng bay cao su để trét đầy đường ron theo phương chéo



6 Sau khi thi công khoảng 15 phút, dùng bông xốp, thấm nước, vắt khô, lau phần keo thừa theo hình xoắn ốc



7 Dùng vải sạch lau lại cho bề mặt gạch hoàn toàn sáng bóng sau 2 giờ



8 Sau 24 giờ có thể đi lại nhẹ trên khu vực này.

LƯU Ý KHI CHÀ RON

- Hỗn hợp webercolor mosaic nên được sử dụng hết trong vòng 2 giờ sau khi trộn và hạn chế để keo dưới ánh nắng mặt trời.
- Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và nên sử dụng tấm che chắn khi thi công dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp để làm dịu nhiệt độ xung quanh.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.