weber SAINT-GOBAIN

webercolor power

Keo chà ron 3 BẢO VỆ: Chống nấm mốc, rêu đen và vi khuẩn

Công nghệ độc quyền

- **Chống nấm mốc, rêu đen và vi khuẩn nhờ thành phần kháng nấm mốc biocide** lý tưởng dùng cho **khu vực ẩm ướt** như nhà bếp, phòng tắm,...
- Với bộ sưu tập **nhiều màu** biến đường ron thành đường kẻ sống động & nghệ thuật khi kết hợp với các kiểu gạch và màu gạch.
- Kết hợp nhiều tính năng ưu việt:
  - Kháng lại các hóa chất tẩy rửa thông thường, giúp công trình bền và đẹp theo thời gian.
  - Không gây trầy xước bề mặt gạch khi lau chùi, vệ sinh
  - Không rạn nứt với đường ron rộng từ 1-6mm.
- Đạt tiêu chuẩn LOW VOCs- an toàn cho sức khỏe người dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	1 kg/gói và 24 gói/thùng
Màu sắc:	Nhiều màu ron (Tham khảo trang sau)
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webercolor power
Định mức trung bình*	~1 kg/5 m^2
Khối lượng riêng	~0.9 - 1.1/g cm^3
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	30 phút
Thời gian chờ để chà ron sau khi dán gạch	24 giờ
Độ rộng của ron	1 - 6 mm
Thời gian chờ trước khi lưu thông	24 giờ

**Định mức mang tính tham khảo. Định mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy theo phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch.*

Ứng dụng: Cho bề mặt gạch ceramic, porcelain, gạch tàu, gạch khảm, mosaic bóng kính, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác.

Cho khu vực nội thất, đặc biệt khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp,...

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*

	Tiêu chuẩn	webercolor power
Độ chịu mài mòn ISO13007 phần 4-4.4 và EN 12808-2	≤ 2,000 mm^3	361 mm^3
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO13007 phần 4-4.1.3 và EN 12808-3	≥ 2.5 N/mm^2	4.15 N/mm^2
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn ISO13007 phần 4-4.1.4 và EN 12808-3	≥ 15.0 N/mm^2	16.81 N/mm^2
Độ co ngót ISO13007 phần 4-4.3 và EN 12808-4	≤ 3.0 mm/m	2.24 mm/m
Độ hút nước sau 30 phút ISO13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 5.0 g	0.49 g
Độ hút nước sau 240 phút ISO13007 phần 4-4.2 và EN 12808-5	≤ 10.0 g	1.05 g

**Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.*

Hướng dẫn thi công

webercolor power

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

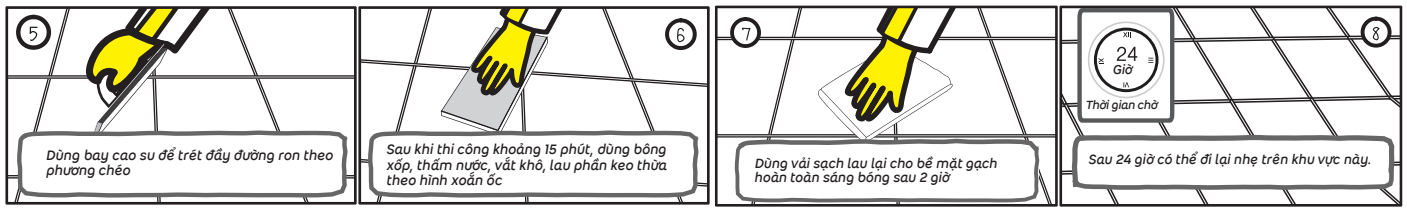

LƯU Ý KHI CHÀ RON

- Hỗn hợp keo chà ron nên được sử dụng hết trong vòng 30 phút sau khi trộn và hạn chế để keo trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và nên sử dụng tấm che chắn khi thi công dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp để làm dịu nhiệt độ xung quanh.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

BẢNG MÀU THAM KHẢO*

PO-111 Màu Trắng	PO-127 Xám Ánh Kim	PO-132 Màu Xanh Ngọc
PO-121 Màu Kem Sữa	PO-114 Màu Sắt	PO-154 Màu Nâu Đỏ
PO-122 Màu Kem	PO-115 Màu Xám	PO-164 Màu Xanh Lục
PO-124 Màu Vàng Chanh	PO-116 Màu Đen	PO-125 Màu Cam
PO-128 Màu Kem Mefil	PO-151 Màu Beige	PO-155 Màu Sôcôla
PO-141 Hồng San Hô	PO-152 Màu Cà Phê Sữa	
	PO-153 Màu Nâu	

*Màu sắc trên chỉ mang tính tham khảo so với màu ron thực tế trong mức kỹ thuật in cho phép.

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Địa chỉ: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Hotline: 1800 577 772

Bản chi tiết sản phẩm | Ngày phát hành: 09.2020 | Hiệu chỉnh lần: 01