



Keo dán gạch cho HỒ BƠI và gạch/đá KÍCH THƯỚC LỚN

- Độ bám dính rất cao
- Chịu được áp lực nước lớn, nên thích hợp cho khu vực hồ bơi
- Lý tưởng để dán gạch/đá granite, porcelain, marble, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1.2x1.2m
- Thích hợp ốp lát lên bề mặt cũ (gạch chống gạch)
- Đạt tiêu chuẩn Low VOCs - an toàn cho sức khỏe người dùng

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì:	20 kg/bao
Màu sắc keo:	Màu Xám, Trắng
Hạn sử dụng và bảo quản:	Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí. Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

Ứng dụng: Cho khu vực nội thất, ngoại thất với gạch ceramic, granite, porcelain, đá marble, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1.2x1.2m
 Cho bề mặt nền xi măng, sơn, xi măng láng bóng
 Cho bề mặt gạch cũ khu vực nội thất
 Cho hồ bơi, spa, phòng xông hơi, sauna,...
 Cho tường ngoại thất có chiều cao lên đến 8m*

*Liên hệ Weber để được tư vấn thêm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webertai gres
Định mức trung bình*	~5 kg/m ²
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mở	20 - 30 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	15 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày yêu cầu	2 - 10 mm

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*


	Tiêu chuẩn	webertai gres
Cường độ bám dính khi kéo ISO 13007 phần 2-4.4.4.2 và EN 1348-8.2	≥ 1.0 N/mm ²	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau khi ngâm nước ISO 13007 phần 2-4.4.4.3 hoặc EN 1348-8.3	≥ 1.0 N/mm ²	Đạt
Cường độ bám dính khi kéo sau thời gian chờ 20 phút ISO 13007 phần 2-4.1 hoặc EN 1346	≥ 0.5 N/mm ²	Đạt

*Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

*Định mức mang tính tham khảo: 1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)
 Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.


HƯỚNG DẪN THI CÔNG

1 Chuẩn bị bề mặt

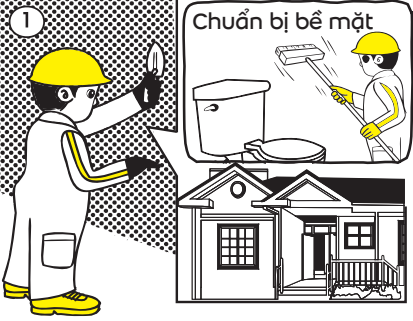

Bề mặt phẳng cứng, Vệ sinh sạch, Không đọng nước, Không quá khô

2 Cho nước vào xô trước, keo từ từ vào sau. Tỷ lệ pha 1 nước và 3 keo (theo thể tích)

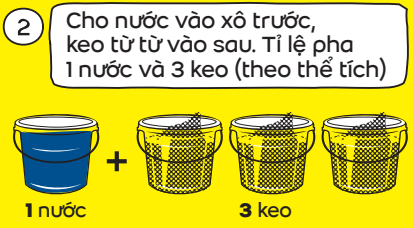

1 nước + 3 keo

3 Trét keo bằng bay răng cưa, nghiêng bay khoảng 60° khi kéo



60°

4 Trét lớp keo mỏng phía sau gạch/đá có kích thước lớn



5 Dùng búa cao su gõ đều lên bề mặt gạch.



6 Dùng miếng xốp ẩm vệ sinh keo thừa. Chờ 24 giờ cho keo khô



7 Chà ron bằng bay cao su Weber. Có thể đi lại sau 24 giờ



LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo những khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân chính dẫn đến nứt gạch, thấm thấu nước và bong tróc về sau.
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian qui định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch webertai gres, webertai 2in1, webertai flex	Dùng weberprim 2 làm lớp lót và keo dán gạch webertai flex	Keo dán gạch webertai flex, weberfix plus (cho khu vực ẩm ướt) hoặc weberfix pro (cho khu vực khô ráo)	Keo dán gạch và chà ron weberepoxy easy

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.



Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam - Chi nhánh Hiệp Phước
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - Fax: +84 (28) 3930 7274 - Hotline: 1800 1218
Nhà máy Hiệp Phước: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Nhà máy Hưng Yên: Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên