weber
SAINT-GOBAIN

CÔNG NGHỆ SIÊU BÁM DÍNH SUPER BOND

webercolor SP

Keo (vữa) chà ron cao cấp chuyên dụng cho hồ bơi

AN TOÀN SỨC KHỎE | HỒ BƠI | SIÊU BỀN CHẮC

0-70°C

NHIỆT ĐỘ 0-70°C | CHỐNG NẤM MỐC & Ố | CHỊU ÁP LỰC NƯỚC

Đóng gói: 18.2 kg/thùng

Màu sắc: Trắng

HSD và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

ỨNG DỤNG

Bề mặt chà ron*: Gạch men, sứ, gạch tàu, gạch khảm, gạch mosaic, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác

Khu vực sử dụng:

KHU VỰC SỬ DỤNG	NỘI THẤT KHÔ RÁO	NỘI THẤT CHỊU ẨM	NGOẠI THẤT
Sàn	●	●	●
Tường	●	●	●
Khu vực chịu áp lực nước lớn (Hồ bơi, Phòng xông hơi khô,...)		●	

(*) Cần vệ sinh sạch đường ron trước khi thi công
Lưu ý: Sử dụng bay cao su để đường ron luôn đều đẹp

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*

Chỉ tiêu	Mức	webercolor SP
Độ chịu mài mòn ISO13007 phần 4-4.4 và EN12808-2	≤ 2,000 mm^3	**297 mm^3**
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn ISO13007 phần 4-4.4.1.3 và EN12808-3	≥ 2.5 N/mm^2	**6.17 N/ mm^2**
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn ISO13007 phần 4-4.4.1.3 và EN12808-3	≥ 15 N/mm^2	**27.29 /mm^2**
Độ co ngót ISO13007 phần 4-4.3 và EN12808-4	≤ 3.0 mm/m	**1.29 mm/m**
Độ hút nước sau 30 phút ISO13007 phần 4-4.2 hoặc EN12808-5	≤ 5.0 g	**0.07 g**
Độ hút nước sau 240 phút ISO13007 phần 4-4.2 hoặc EN12808-5	≤ 10.0 g	**0.23 g**

(*) Lưu ý: Kết quả trên mang tính thực nghiệm tại phòng Lab và có thể sẽ sai khác do điều kiện và cách thức thi công khác nhau tại công trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webercolor SP
Định mức trung bình*	18.2kg/~20m^2
Tỷ trọng	1.3g/cm^3
Thời gian chờ phản ứng hóa học	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng (trong bóng râm)	20 - 30 phút
Thời gian chờ để chà ron sau khi dán gạch	24 giờ
Độ rộng của ron	1 - 5 mm
Thời gian chờ trước khi đưa vào quá trình sử dụng	3 ngày

(*) Định mức mang tính tham khảo: 18.2kg/~20m^2
Định mức thực tế phụ thuộc vào phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch.

SAINT-GOBAIN

Hướng dẫn thi công

webercolor SP

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

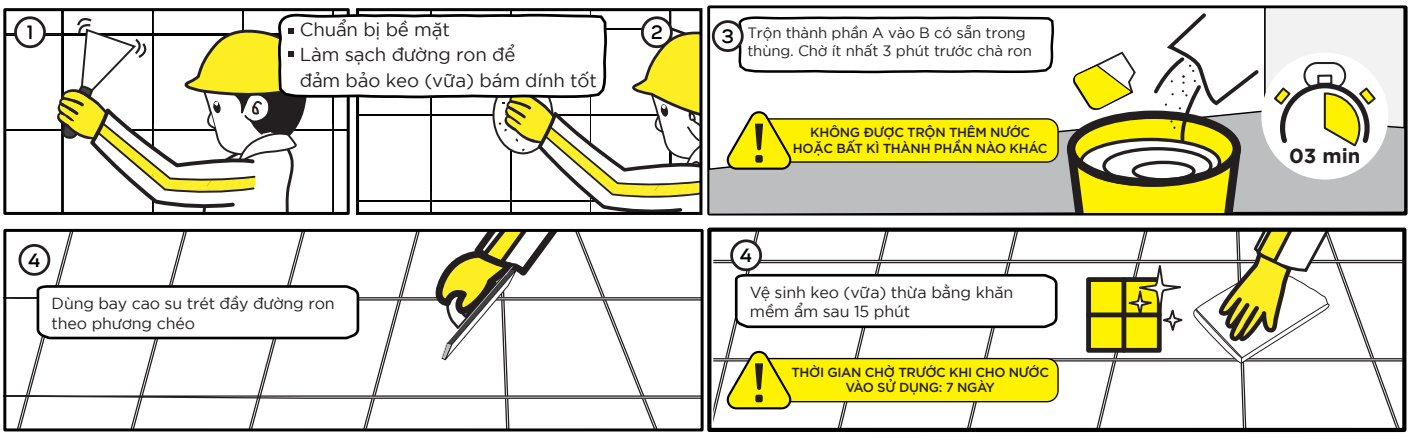

LƯU Ý KHI CHÀ RON

- Hỗn hợp keo (vữa) chà ron nên được sử dụng hết trong vòng 20 - 30 phút sau khi trộn và hạn chế để keo (vữa) trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Tránh sử dụng keo (vữa) trên bề mặt nền quá nóng và nên sử dụng tấm che chắn khi thi công dưới ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp để làm dịu nhiệt độ xung quanh.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với keo (vữa) ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (như: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.

SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Điện thoại: +84 (28) 3930 7273 - **Fax:** +84 (28) 3930 7274 - **Hotline:** 1800 1218
Nhà máy Hiệp Phước: Lô C20B, đường số 11, Khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM
Nhà máy Hưng Yên: Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên