weber
SAINT-GOBAIN

GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP TỪ WEBER

CHUYÊN GIA THẾ GIỚI VỀ GIẢI PHÁP

ỐP LÁT, CHỐNG THẤM

SAINT-GOBAIN

nội dung

Trang

01 Giới thiệu weber **03 –08**

01.01 Weber - we care 03 - 04

01.02 Lịch sử tập đoàn 05 - 07

01.03 Weber Việt Nam 08

02 Sản phẩm & giải pháp cho khu vực **09 – 37**

02.01 Sản phẩm 09 - 32

02.02 Giải pháp cho khu vực 33 - 36

02.03 Chứng chỉ chất lượng 37

03 Các dịch vụ chuyên nghiệp **38**

04 Dự án tiêu biểu **39 – 41**

01.01 Weber - we care

Ở Weber, chúng tôi quan tâm đến con người và môi trường sống của họ

Sự thoải mái

Chúng tôi mang đến sự thoải mái, an toàn và cảm giác được bảo vệ cho khách hàng.

Sự thấu hiểu

Chúng tôi thấu hiểu khách hàng thông qua việc chú ý lắng nghe và xem xét kỹ mong muốn của khách hàng.

Sự bền vững

Chúng tôi luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và trách nhiệm lâu dài đối với cộng đồng.

Chúng tôi quan tâm đến những người thợ xây dựng

Chúng tôi làm cho công việc của người thợ xây trở nên dễ dàng, tiện lợi và thoải mái hơn với:

Vật liệu nhẹ

Không kích ứng da

Ít bụi

Chúng tôi quan tâm đến những cư dân sống trong ngôi nhà của họ

Chúng tôi cung cấp những giải pháp mang lại sự thoải mái tối đa cho các cư dân như:

Chất lượng không khí

Sự tiện nghi của không gian sống

Sự tiện nghi về thị giác

Sự tiện nghi về thính giác

Sự tiện nghi về xúc giác

01.02 lịch sử tập đoàn

1900



Weber và Broutin được thành lập tại Pháp đầu thế kỷ 20 và chính thức sáp nhập năm 1927

1946

Mở rộng sang các thị trường tái thiết sau chiến tranh thế giới thứ II

1970



Trở thành 1 phần của tập đoàn Poliet năm 1970 và tiếp tục mở rộng thị trường

1982

Weber và Broutin bắt đầu phát triển thị trường Châu Âu

1990

Weber nhanh chóng mở rộng thị trường châu Âu: Ý, Đức, Đông Âu,...

Weber với **hơn 100 năm** phát triển thị trường bền vững

1996 1998 2008 2009

SAINT-GOBAIN

Weber sáp nhập với tập đoàn Saint-Gobain, trở thành công ty Saint-Gobain Weber

Saint-Gobain thiết kế, sản xuất và phân phối các sản phẩm và giải pháp đóng vai trò chủ đạo trong việc mang lại sự thoải mái & tiện lợi cho con người.

Các sản phẩm của Saint-Gobain có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi trong môi trường sống hàng ngày như trong các tòa nhà, trong vận tải, cơ sở hạ tầng và trong nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Chúng mang lại sự thoải mái và an toàn cho con người với tính năng cao trong khi vẫn đáp ứng sự ổn định của công trình cũng như hiệu quả về mặt kinh tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Được **Vua Louis XIV** thành lập tại Pháp từ năm 1665
- Hiện diện trên **68 quốc gia**
- **79% doanh thu** từ thị trường nhà ở
- Doanh thu đạt **39,1 tỉ €** năm 2015
- Gần **4,400 đại lý**
- 9**50 nhà máy sản** xuất
- 1 trong 100 tập đoàn **sáng tạo nhất thế giới**
- Hơn **180,000** nhân viên

Tiếp quản Quatozlit và Concreto ở Nam Mỹ. Cùng thời điểm đó, Châu Á trở thành khu vực phát triển thứ 2 ngoài Châu Âu với các doanh nghiệp ở Thái Lan, Trung Quốc và Malaysia

Saint-Gobain mua lại tập đoàn Maxit, mở rộng sự hiện diện của Weber đến những quốc gia Bắc Âu và phía Đông biển Baltic cùng lúc với việc củng cố Weber tại Đức, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Trung và Đông Âu, Nga và Trung Quốc

Saint-Gobain Weber mua lại SODAMCO ở Trung Đông, mở ra những cơ hội phát triển tốt cho khu vực này

01.02 lịch sử tập đoàn

2012

Weber tiếp tục mở rộng thị trường sang khu vực châu Á và khẳng định vị thế với việc mua lại Motar Utama (MU) ở Indonesia

2015

Saint-Gobain kỷ niệm 350 năm thành lập

2016

Weber tiếp tục mở rộng thị trường châu Á với việc mua lại E-mix ở Hongkong, Đông Nam Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Nam Mỹ với việc mua lại Solcrom ở Chile

2017

Weber không ngừng lớn mạnh với việc mua lại Megaflex ở Argentina vas Maris ở Hy Lạp

2018

01.03

Saint-Gobain Weber Việt Nam

Weber là Thương hiệu hàng đầu Thế giới về Keo dán gạch, keo chà ron thuộc tập đoàn Saint-Gobain đến từ Pháp với hơn **10.000 nhân viên** trên **64 quốc gia**, được hỗ trợ bởi hơn **200 nhà máy sản xuất** và **10 trung tâm nghiên cứu** với doanh thu hàng năm vượt hơn **2 tỉ đô la**.

Với hơn 100 năm ứng dụng và hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn cầu, chúng tôi luôn luôn có những khám phá mới về công nghệ sản xuất, ứng dụng thực tiễn nhằm mang lại tối đa tiện ích cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu cao nhất trong ngành.

NHỮNG GIẢI PHÁP MÀ WEBER VIỆT NAM CUNG CẤP:

- Keo dán gạch
- Keo chà ron
- Chống thấm
- Chất trám khe dạng keo, dạng xốp và keo trám nhanh
- Băng dính gia cường chống thấm
- Sản phẩm dành cho công tác sửa chữa
- Vữa xây và sản phẩm điều chỉnh, hoàn thiện cho tường
- Phụ gia
- Dụng cụ thi công

Các sản phẩm của Weber đều được kiểm nghiệm và chứng nhận theo hệ tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam TCVN; hệ tiêu chuẩn Châu Âu – EN; hệ tiêu chuẩn của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ - ASTM.

Với các nhà thiết kế,
Với các nhà sản xuất,
Với những người thợ xây dựng,
Và với cư dân sống trong ngôi nhà của mình;

Weber quan tâm đến sự an toàn và lợi ích của tất cả mọi người, làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, tiện nghi và thoải mái hơn.

02.01 sản phẩm

Keo dán gạch

webertai A300

Keo dán gạch/đá
Tiêu chuẩn

webertai A500

Keo dán gạch/đá
Tiêu chuẩn

webertai A600

Keo dán gạch/đá
Chất lượng cao

webertai A800

Keo dán gạch/đá
Cao cấp

webertai A1000

Keo dán gạch/ đá
Siêu cao cấp

webertai no stain

Keo dán gạch CHỐNG Ố TRẮNG chuyên dùng cho khu vực NGOÀI TRỜI hoặc khu vực có ĐỘ ẨM cao

webertai A300

Keo dán gạch/ đá TIÊU CHUẨN

- \+ Độ bám dính tốt.
- \+ Thích hợp cho sàn và tường ở các khu vực trong nhà như phòng khách, phòng ngủ,...
- \+ Thích hợp thay thế cho vữa truyền thống.
- \+ Đạt chứng nhận **GREENGUARDS, Low VOCs** – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

- **BAO BÌ:** 40 kg/bao
- **MÀU SẮC:** Màu Xám/ Trắng
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** 1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3 mm)

- **ỨNG DỤNG:** Thích hợp cho nhiều loại gạch/đá ốp lát, ốp tường cho các khu vực nội thất có chiều cao tối đa 3m.
  Ứng dụng lót sàn cho các khu vực phòng khách, phòng ngủ, văn phòng...

webertai A500

Keo dán gạch/ đá TIÊU CHUẨN

- \+ Độ bám dính cao
- \+ Ốp tường cho cả gạch hút nước và ít hút nước như granite, porcelain, marble có kích thước lên đến 60x60 cm
- \+ Thích hợp thay thế cho vữa truyền thống
- \+ Đạt chứng nhận **GREENGUARDS, Low VOCs** – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

- **BAO BÌ:** 40 kg/bao
- **MÀU SẮC:** Màu Xám
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** 1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3 mm)

- **ỨNG DỤNG:** Thích hợp cho gạch ceramic, gạch/đá granite, porcelain, đá marble hút nước và ít hút nước, có kích thước lên đến 60x60 cm cho khu vực nội thất như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng,...
  Thích hợp cho bề mặt nền tường và sàn xi măng cho khu vực ngoại thất dưới mái che

- **BAO BÌ:** 40 kg/bao
- **MÀU SẮC:** Màu Xám/ Trắng
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** 1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)

webertai A600

Keo dán gạch/đá CHẤT LƯỢNG CAO

+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn C1 theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN7899-1:2008.
+ Độ bám dính cao | Với thành phần phụ gia đặc biệt giúp tăng khả năng chống trượt.
+ Hỗ trợ tính năng chống thấm.
+ Ốp tường cho cả gạch ít hút nước như granite, porcelain, marble có kích thước 60x60cm.
+ Ứng dụng cho hồ bơi cỡ nhỏ <50m2, sâu không quá 2m.
+ Đạt chứng nhận **GREENGUARDS, Low VOCs** – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

- **ỨNG DỤNG:**

Thích hợp cho gạch ceramic, gạch/đá granite, porcelain, đá marble hút nước và ít hút nước trở lên.
Thích hợp cho nền bề mặt tường và xi măng, tường khu vực nội thất có chiều cao tối đa 8m, tường ngoài trời* và áp dụng lót sàn như phòng khách, phòng ngủ, văn phòng,...
Lưu ý: Nên sử dụng lớp lót weberprim 2 trước khi sử dụng webertai A600 cho các bề mặt đặc biệt như tấm thạch cao, tấm xi măng sợi, khối bê tông, gạch AAC, tấm panel ALC có chiều cao tối đa 2m với kích thước gạch lên đến 60x60cm.
(*) Liên hệ tư vấn kỹ thuật từ Weber về các lưu ý kích thước gạch & chiều cao ốp lát.

- **BAO BÌ:** 40 kg/bao
- **MÀU SẮC:** Màu Xám/ Trắng
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** 1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)

webertai A800

Keo dán gạch/đá CAO CẤP

+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn C2 theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7899-1:2008 với độ bám dính rất cao.
+ Chịu được áp lực nước lớn, thích hợp cho khu vực hồ bơi kích thước lớn >50m2.
+ Hỗ trợ tính năng chống thấm.
+ Lý tưởng để dán gạch/đá granite, porcelain, marble, mosaic, gạch đá nhân tạo có kích thước 1mx1m phù hợp ngoài trời và hồ bơi. Thích hợp ốp lát trên nền bề mặt cũ (gạch chồng gạch).
+ Đạt tiêu chuẩn **GREENGUARDS, Low VOCs** – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

- **ỨNG DỤNG:** Phù hợp cho khu vực nội/ngoại thất cho gạch ceramic, granite, porcelain, đá marble mosaic, gạch đá nhân tạo có kích thước 1m x 1m.
Thích hợp trên nền xi măng, sơn, xi măng láng bóng.
Áp dụng cho các bề mặt đặc biệt* như tấm thạch cao, tấm xi măng sợi, khối bê tông, gạch AAC, tấm panel ALC,...
Cho bề mặt gạch cũ khu vực nội thất, hồ bơi, spa, phòng xông hơi.
Áp dụng cho tường ngoại thất có chiều cao lên đến 8m (**)
(*) Lưu ý: nên sử dụng lớp lót weberprim 2 trước khi sử dụng webertai A800 cho các bề mặt đặc biệt.
(**) Liên hệ Weber để được tư vấn thêm.

- **BAO BÌ:** 40 kg/bao
- **MÀU SẮC:** Màu Xám
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày
(chiều dày tối thiểu 3 mm)

webertai A1000

Keo dán gạch/ đá SIÊU CAO CẤP

+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn C2S1 theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7899-1:2008 về vữa, keo dán gạch và ốp lát.
+ Chịu được mọi điều kiện thời tiết, áp suất và độ rung động trong thời gian ngắn.
+ Chuyên dùng cho các khu vực chịu tải trọng nặng và chịu sự rung động, mật độ lưu thông cao.
+ Thích hợp cho khu vực có điều kiện áp suất cao như phòng xông hơi, spa,...
+ Thích hợp ốp lát lên các bề mặt đặc biệt như gỗ, tấm thạch cao, tấm sợi xi măng, bề mặt gạch cũ ở khu vực ngoại thất, khối bê tông, gạch AAC, ALC...
+ Ốp lát được với tất cả các loại gạch/ đá với mọi kích thước.
+ Đạt tiêu chuẩn **GREENGUARDS, low VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng.

- **ỨNG DỤNG:**

Phù hợp cho tất cả các loại gạch với mọi kích cỡ khác nhau.
Áp dụng cho các bề mặt đặc biệt (*): Tấm thạch cao, tấm sợi xi măng, gỗ, bề mặt gạch cũ khu vực nội - ngoại thất.
Cho bãi đậu xe, nhà máy, siêu thị, tầng hầm, sảnh.
Cho hồ bơi, phòng xông hơi, spa, ...
Cho tường ngoại thất có chiều cao lên đến 28m khách sạn, thang máy, tòa nhà cao tầng, nhà xưởng,...
Giải pháp vượt trội để lát gạch trên gạch hiện có bên trong/ bên ngoài (gạch-trên-gạch).
(*) Lưu ý: Nên sử dụng lớp lót weberprim 2 trước khi sử dụng webertai A1000 cho các bề mặt đặc biệt.

- **BAO BÌ:** 40 kg/bao
- **MÀU SẮC:** Màu Xám
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
1.4 kg/m² cho 1 mm chiều dày
(chiều dày tối thiểu 3 mm)

webertai no stain

Keo dán gạch CHỐNG Ố TRẮNG chuyên dùng cho khu vực NGOÀI TRỜI hoặc khu vực có ĐỘ ẨM cao

+ Chống **ố trắng** và **đổ muối**
+ Lý tưởng cho công tác ốp lát tại khu vực **ngoài trời** hoặc khu vực chịu **độ ẩm cao**
+ Chịu được mọi điều kiện thời tiết
+ Đạt tiêu chuẩn **LOW VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng

- **ỨNG DỤNG:** Cho gạch ceramic, gạch granito, đá marble, đá granite, gạch đá nhân tạo có kích thước lên đến 1x1m.
Cho khu vực ngoài trời và khu vực có độ ẩm cao
Cho bề mặt gạch cũ khu vực nội thất.
**Khuyến nghị sử dụng cùng sản phẩm keo chà ron webercolor no stain để công trình đạt hiệu quả tối ưu.*

Ứng dụng sản phẩm keo dán gạch Weber

CÁC LOẠI KEO DÁN GẠCH	Keo dán gạch/đá Tiêu chuẩn	Keo dán gạch/đá Tiêu chuẩn
LOẠI GẠCH		
Gạch ceramic, gạch tàu, gạch hút nước	●	●
Gạch granito (E>0.5%)	●	●
Gạch/đá granite, marble, đá tự nhiên, porcelain (0.5%< E < 3%)		●
Đá nhân tạo		
Gạch mosaics kính/ nhựa		
Gạch mosaic gốm, sứ		
Gạch mosaic nhựa		
KÍCH THƯỚC		
Kích thước nhỏ: 2,5x2,5cm - 10x10 cm và 10x10cm - ≤40x40cm	●	●
Kích thước trung bình: 40x40cm đến ≤60x60cm	●	●
Kích thước lớn: 60x60cm - <80x80cm	●	
Kích thước rất lớn: >120x120 cm		
BỀ MẶT NỀN		
Xi măng cát	●	●
Xi măng láng bóng, Bê Tông		●
Bám dính trên nền sơn cũ*		
Gạch cũ nội thất		
Gạch cũ ngoại thất		
Tấm thạch cao **		
Gỗ ép **		
Tấm xi măng **, tấm cứng xi măng**		
Tấm kim loại (kim loại, nhôm...)		
Polyester		
PHẠM VI ỨNG DỤNG		
Sàn nội thất	●	●
Tường nội thất | Len chân tường	●	●
Tường nội thất | Cao đến 6m		●
Tường ngoại thất có mái che | Cao 2m Sàn ở khu vực bán hở | Ít qua lại		●
Tường ngoại thất | Cao đến 2m, không bị tác động thời tiết khắc nghiệt | Gạch chồng gạch		
Sàn ngoại thất | Ít qua lại		
Tường nội thất | Cao đến 8m		
Phòng xông hơi | Hồ bơi		
Khu vực đặc biệt như: thang máy, bãi đỗ xe hơi, nhà kho/siêu thị (sử dụng xe forklift), lối đi ngoài trời (có xe hơi qua lại), ram dốc, tường ngoại thất cao 10 – 15m và các KV tương tự		

* Cần kiểm tra lớp sơn cũ trước khi sử dụng.
** Kết hợp lớp lót weberprim 2 hoặc sản phẩm chống thấm weberdry top, weberdry seal, weberdry seal pro.
*** Tùy từng khu vực và loại gạch sẽ có giải pháp thích hợp.

webertai A600

webertai A800

webertai A1000

webertai no stain

weberpox easy

Keo dán gạch/đá Chất lượng cao	Keo dán gạch/đá Cao cấp	Keo dán gạch/đá Siêu cao cấp	Keo dán gạch CHỐNG Ố	Keo dán gạch & chà ron 2 trong 1 gốc epoxy SIÊU BỀN
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	
●	●	●	●	●
				●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
80x80cm		100 x 100cm		100 x 100cm
		●		●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●***	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●***	●***		●
●***	●***	●***		●
		●***		●
		●***		●
				●
				●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
	●	●	●	●
		●	●	●

02.01 sản phẩm

Keo chà ron

webercolor classic

Keo chà ron Chuyên dụng: Chống nứt gãy đường ron và chống bám bẩn vượt trội

webercolor power

Keo chà ron Kháng khuẩn: Chống vi khuẩn, nấm mốc, rêu đen

webercolor outside

Keo chà ron có ĐỘ ĐÀN HỒI CAO, chịu được TẢI TRỌNG nặng, thích hợp cho khu vực ngoài trời

webercolor no stain

Keo chà ron CHỐNG Ố TRẮNG & ĐỔ MUỐI, chuyên dùng cho khu vực NGOÀI TRỜI hoặc khu vực chịu ĐỘ ẨM CAO

webercolor SP

Keo chà ron gốc xi măng
2 thành phần cao cấp cho hồ bơi

weberpox easy

Keo dán gạch &
chà ron SIÊU CAO CẤP

webercolor slim

Keo chà ron chống nấm mốc chuyên dùng cho ĐƯỜNG RON SIÊU NHỎ từ 0.2-3mm

+ Độ chảy cao giúp dễ dàng lấp đầy đường ron.
+ Chuyên dùng cho đường ron siêu nhỏ từ 0.2-3mm
+ Chuyên dùng cho gạch/đá có kích thước lớn như granite, porcelain, marble,...
+ Chống nấm mốc, rêu đen
+ Ít lỗ rỗng, chống bám bẩn
+ Đạt tiêu chuẩn **LOW VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng

- **BAO BÌ:** 1 kg/gói
- **MÀU SẮC:** 7 màu (trắng, xám nhạt, xám đậm, đen, kem, nâu nhạt, nâu đậm)
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** ~19 m^2/1 kg
- **ỨNG DỤNG:** Chuyên cho bề mặt các loại đá tự nhiên như đá cẩm thạch, đá granite, và các loại gạch porcelain, gạch granite, gạch bông trang trí,...
  Cho khu vực nội thất cả khô ráo và ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ, văn phòng, sảnh,...

webercolor classic

Keo chà ron Chuyên dụng: Chống nứt gãy đường ron và chống bám bẩn vượt trội

+ Được sử dụng phổ biến cho các khu vực thông dụng và các loại gạch thông dụng
+ Với bộ sưu tập nhiều màu biến dường ron thành đường kẻ sống động & nghệ thuật khi kết hợp với các kiểu gạch và màu gạch
+ Kết hợp nhiều tính năng ưu việt:
  • Kháng lại các hóa chất tẩy rửa thông thường, giúp công trình bền và đẹp theo thời gian
  • Không gây trầy xước bề mặt gạch khi lau chùi, vệ sinh
  • Không rạn nứt với đường ron rộng từ 1-6mm
+ Đạt tiêu chuẩn **GREENGUARDS, low VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng

- **BAO BÌ:** 1 kg/gói
- **MÀU SẮC:** nhiều màu ron
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** ~1 kg/5 m^2

- **ỨNG DỤNG:** Cho bề mặt gạch ceramic, porcelain, gạch tàu, gạch khảm, mosaic bóng kính, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác. Cho sàn và tường nội thất, khu vực khô ráo.

webercolor power

Keo chà ron Kháng khuẩn: Chống vi khuẩn, nấm mốc, rêu đen

+ Chống nấm mốc, rêu đen và vi khuẩn nhờ thành phần kháng nấm mốc biocide lý tưởng dùng cho khu vực ẩm ướt như nhà bếp, phòng tắm,...
+ Với bộ sưu tập nhiều màu biến đường ron thành đường kẻ sống động & nghệ thuật khi kết hợp với các kiểu gạch và màu gạch
+ Kết hợp nhiều tính năng ưu việt:
  - Kháng lại các hóa chất tẩy rửa thông thường, giúp công trình bền và đẹp theo thời gian
  - Không gây trầy xước bề mặt gạch khi lau chùi, vệ sinh
  - Không rạn nứt với đường ron rộng từ 1-6mm
+ Đạt tiêu chuẩn **GREENGUARDS, low VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng

- **BAO BÌ:** 1 kg/gói
- **MÀU SẮC:** nhiều màu ron
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** ~1 kg/5 m^2

- **ỨNG DỤNG :** Cho bề mặt gạch ceramic, porcelain, gạch tàu, gạch khảm, mosaic bóng kính, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác. Cho khu vực nội thất, đặc biệt khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp.

webercolor outside

Keo chà ron có ĐỘ ĐÀN HỒI CAO, chịu được TẢI TRỌNG nặng, thích hợp cho khu vực ngoài trời

+ Chịu được sự **biến dạng của bề mặt**
+ Thích hợp cho đường ron từ 3-12mm
+ Chống nấm mốc và rêu đen
+ Ít thấm nước và ít bám bẩn
+ Đạt tiêu chuẩn **LOW VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng

- **BAO BÌ:** 1 kg/gói
- **MÀU SẮC:** Màu Trắng, Xám
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** ~1 kg/m^2

- **ỨNG DỤNG:** Cho khu vực nội và ngoại thất kể cả khu vực ẩm ướt.
  Cho khu vực rung động mạnh như khu công nghiệp, bãi đậu xe hoặc tường ngoại thất chịu ảnh hưởng mật độ lưu thông cao.
  Cho bề mặt nền ốp lát có độ biến dạng cao như tấm thạch cao, gỗ, tấm sợi xi măng.

webercolor no stain

Keo chà ron CHỐNG Ố TRẮNG & ĐỔ MUỐI, chuyên dùng cho khu vực NGOÀI TRỜI hoặc khu vực chịu ĐỘ ẨM CAO

+ Chống hiện tượng ố trắng và đổ muối thường gặp ở khu vực ven biển hoặc khu vực chịu độ ẩm cao
+ Kháng nấm mốc và rêu đen
+ Thích hợp cho đường ron từ 2-6mm
+ Đạt tiêu chuẩn **LOW VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng

- **BAO BÌ:** 1 kg/gói
- **MÀU SẮC:** Màu Trắng, Xám
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** ~1 kg/19m^2

- **ỨNG DỤNG :** Chuyên dùng cho bề mặt gạch/đá granite, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên.
  Chuyên dùng cho khu vực ngoài trời hoặc trong nhà có độ ẩm cao mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của đá như đài phun nước, bảng hiệu, nhà vệ sinh.
  *Khuyến nghị sử dụng cùng sản phẩm keo dán gạch webertai no stain để công trình đạt hiệu quả tối ưu.

webercolor SP

Keo chà ron gốc xi măng 2 thành phần cao cấp cho hồ bơi

+ Chịu được áp lực nước lớn nên thích hợp cho các khu vực bể bơi, bể chứa nước, spa ... kể cả tường và sàn.
+ Có thể sử dụng cho bể nước mặn (*Tùy điều kiện môi trường nước mặn thực tế. Cần liên hệ nhân viên kỹ thuật của Weber để được tư vấn chi tiết)*
+ Chịu được các chất tẩy rửa thông thường và nước hồ bơi nhiễm Clo
+ Chống mài mòn cao và hấp thụ nước thấp
+ Chống nấm mốc và chống ố
+ Không gây trầy xước bề mặt gạch khi lau chùi
+ Thích hợp cho đường ron từ 1- 5mm
+ Đạt tiêu chuẩn **GREENGUARDS, LOW Vocs** - an toàn cho sức khỏe người dùng

• **BAO BÌ:** 18 kg
• **MÀU SẮC:** Trắng
• **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
~20 m²/ thùng 19 kg *(Định mức mang tính tham khảo. Định mức tiêu thụ thực tế có thể thay đổi tùy theo phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch)*

• **ỨNG DỤNG:** Thích hợp cho bề mặt gạch ceramic, porelain, mosaic bóng kính, mosaic gốm, mosaic gương, đá tự nhiên, ...
Thi công các khu vực nội thất trong điều kiện nhiệt độ 0-70°, đặc biệt là bể bơi, bể nước, phòng xông hơi khô, ...

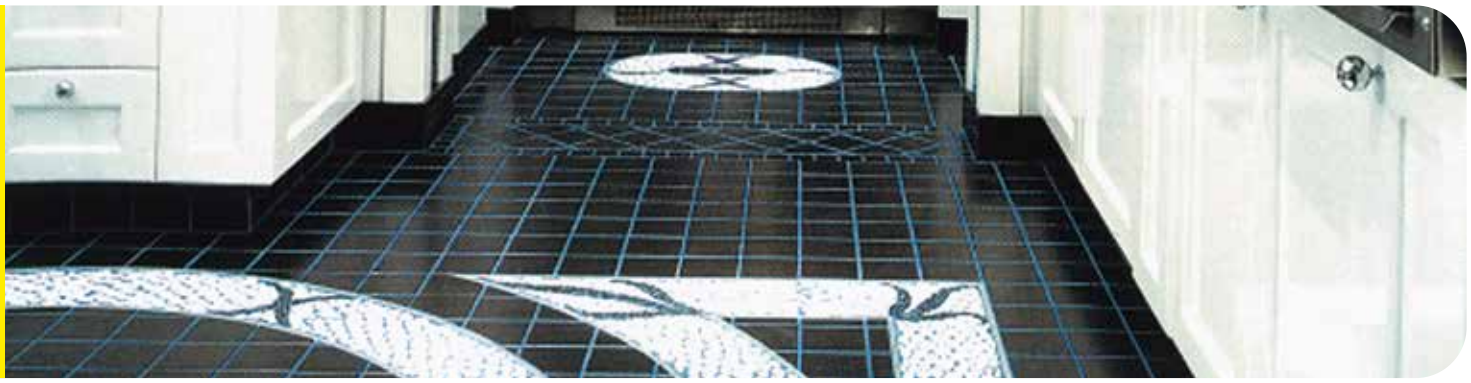

weberpox easy

Keo dán gạch & chà ron siêu cao cấp

+ Là sản phẩm 2 trong 1 keo dán gạch keo chà ron
• Siêu bền với cường độ bám dính và độ đàn hồi cao cùng những tính năng ưu việt sau:
• Cho đường ron rộng từ 2-12mm
• Đạt tiêu chuẩn **LOW VOCs** - an toàn cho sức khỏe người dùng
+ Không thấm nước, chịu được áp lực nước tốt
+ Có khả năng kháng khuẩn và kháng các loại hóa chất, phù hợp cho bệnh viện, phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất, nhà máy thực phẩm
+ Chống nấm mốc và bám bẩn
+ Chịu được nhiệt độ dao động từ 0°C đến 80°C

• **BAO BÌ:** Thùng 5kg, bao gồm:
Thành phần A – nhựa: 4 kg
Thành phần B – Chất làm cứng: 1 kg

• **MÀU SẮC:** 12 Màu

• **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
~8m²/thùng 5 kg

• **ỨNG DỤNG:**
Lĩnh vực công nghiệp hóa chất: Phòng thí nghiệm, khu vực sản xuất, nhà kho, xưởng giấy, xưởng thuộc da, nhà máy sơn, nhà máy xử lý chất thải, phòng trữ năng lượng dự phòng bằng pin/bình ắc quy.
Lĩnh vực công nghiệp thực phẩm: Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát, nhà mổ gia súc/gia cầm, kho chứa thực phẩm, phòng thí nghiệm, nơi trữ và sản xuất bơ sữa.
Lĩnh vực bệnh viện: Phòng mổ, phòng khám bệnh, khu vực rửa bằng vòi sen, khu vực bếp đã được vệ sinh/tiệt trùng.
Các khu vực hồ bơi: Phòng tắm vòi sen, phòng vệ sinh, phòng tắm công cộng. Hồ chứa nước, phòng tắm hơi, suối nước khoáng.

Ứng dụng sản phẩm keo chà ron Weber

webercolor classic

webercolor power

webercolor outside

ĐẶC TÍNH	Keo chà ron Chuyên dụng: Chống nứt gãy đường ron và chống bám bẩn vượt trội	Keo chà ron Kháng khuẩn: Chống vi khuẩn, nấm mốc, rêu đen	Keo chà ron có ĐỘ ĐÀN HỒI CAO, chịu được TẢI TRỌNG nặng, thích hợp cho khu vực ngoài trời
ĐỘ RỘNG CỦA RON	1-6 mm	1-6 mm	3-12 mm
BỀ MẶT CHÀ RON			
Gạch bóng kiếng	●	●	●
Gạch tráng men	●	●	●
Gạch nhám, rỗng xốp	● *	● *	● *
KHU VỰC ÁP DỤNG			
Khu vực nội thất - khô ráo (văn phòng, phòng ngủ...)	●	●	●
Khu vực nội thất - ẩm ướt (nhà vệ sinh, nhà tắm, bếp, ban công...)		●	●
Khu vực ngoài trời - tường ngoài, sàn mái không mái che			●
Khu vực chịu tải trọng nặng (đường đi oto, sàng nhà ăn công cộng, siêu thị...)			●
Khu vực chứa nước hoặc ẩm thường xuyên (hồ bơi, bể nước, phòng spa...)			

*Chú ý đến biện pháp thi công, không để keo bám dính lên mặt gạch lâu ngày dẫn đến khó vệ sinh
**Là sản phẩm phù hợp cho các khu vực có hiện tượng đổ muối trắng như khu ven biển, các khu vực ô nhiễm môi trường (gần khu công nghiệp) hay các vùng núi chịu sương giá

webercolor no stain	webercolor SP	weberpox easy	webercolor slim
Keo chà ron CHỐNG Ố TRẮNG & ĐỔ MUỐI, chuyên dùng cho khu vực NGOÀI TRỜI hoặc khu vực chịu ĐỘ ẨM CAO **	**Keo chà ron gốc xi măng 2 thành phần cao cấp cho hồ bơi**	**Keo dán gạch & chà ron siêu cao cấp**	**Keo chà ron chống nấm mốc chuyên dùng cho ĐƯỜNG RON SIÊU NHỎ từ 0.2-3mm**
2-6 mm	1-5 mm	2-12 mm	0.2 - 3 mm
●	●	●	●
●	●	●	●
● *	● *	● *	● *
●	●	●	●
●	●	●	●
●		●	
		●	
	●	●	

02.01 sản phẩm

Chống thấm

weberproof TPO

Màng chống thấm tự dính TPO trải trước chuyên dụng cho tầng hầm, công trình ngầm, hạ tầng giao thông

weberproof HDPE

Màng chống thấm tự dính HDPE chuyên dụng cho tầng hầm, công trình ngầm

weberdry top

Sản phẩm chống thấm gốc Xi măng 2 thành phần có tính đàn hồi cao chuyên cho khu vực bể nước, hồ bơi, ban công

weberdry 2Kflex

Sản phẩm chống thấm gốc Xi măng 2 thành phần có tính đàn hồi chuyên cho khu vực phòng tắm, nhà bếp...

weberdry PU

Sản phẩm chống thấm gốc Polyurethane siêu đàn hồi chuyên dụng khu vực landscape, ban công, mái không lộ thiên

weberdry PU Pro

Sản phẩm chống thấm gốc Polyurethane siêu đàn hồi cho mái lộ thiên

weberdry seal pro

Sản phẩm chống thấm Siêu đàn hồi

webershield 320

Sản phẩm bảo vệ cấu kiện gốc Epoxy kháng hóa chất, chuyên dụng cho bể nước thải sinh hoạt, bể tự hoại

Weberdry Crystallize Hybrid

Sản phẩm chống thấm 1 thành phần dạng tinh thể xi măng thẩm thấu, chống thấm 2 chiều

weberdry PUD coat

Sản phẩm chống thấm 1 thành phần gốc Polyurethane có độ ĐÀN HỒI CAO

weberproof HDPE

Màng chống thấm tự dính HDPE

+ Loại màng nhựa Polyetylene tỉ trọng cao tự dính hóa học, cấu tạo từ nhiều lớp, vật liệu chống thấm mang lại hiệu quả chống thấm vượt trội.
+ Có thể thi công trên bề mặt bê tông lót thông thường và đồng nhất, hoặc nền đá, cát đầm chặt để chống thấm cho các bề mặt dưới mặt đất, hoặc sử dụng để chống thấm cho các bề mặt khó thi công hoặc không gian thi công hạn chế.
+ Được thiết kế để bám dính hoàn toàn và vĩnh viễn với khối đổ bê tông sau khi trải, gia công cốt thép giúp đơn giản hóa quá trình thi công công tác chống thấm cho cấu kiện.

- **BAO BÌ:** 20m x 1m x 1.2mm/cuộn
- **MÀU SẮC:** Màu Trắng

- **ỨNG DỤNG**

Chống thấm cho kết cấu bê tông ngầm của công trình xây dựng như móng tầng hầm, sàn hầm tiếp xúc đất.

weberproof TPO

Màng chống thấm tự dính TPO

+ Bao gồm tấm nền TPO chính, lớp keo butyl tự dính và lớp cát bảo vệ keo.
+ Vật liệu chống chấm với sự kết hợp nhiều lớp được phát triển giúp kết hợp khả năng chịu nhiệt độ thấp, chống lão hóa nhiệt và chống ăn mòn hóa học với khả năng kết dính, kháng nước tốt.
+ Sau khi phủ màng chống thấm lên bề mặt thi công, có thể đổ trực tiếp kết cấu bê tông tại chỗ. Hỗn hợp vữa bê tông lỏng sẽ tạo ra liên kết với lớp butyl kết dính của cuộn màng chống thấm dưới tác dụng của trọng lực, tạo ra hiệu ứng hấp phụ vật lý cùng phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình đóng rắn xi măng, giúp gắn kết chắc chắn màng chống thấm và kết cấu bê tông để đạt được sự kết dính hoàn toàn và đáng tin cậy.

- **BAO BÌ:** 20m x 1m (dài x rộng), độ dày màng theo yêu cầu thiết kế
- **MÀU SẮC:** Màu Trắng
- **QUY CÁCH SẢN PHẨM:**
Weberproof TPO - Trải trước: có một mặt cát.
Weberproof TPO - Dán sau: không có mặt cát.

- **ỨNG DỤNG**

Chống thấm cho kết cấu bê tông ngầm của công trình xây dựng như móng tầng hầm, sàn hầm tiếp xúc đất ô nhiễm, khí hóa học nồng độ cao.
Chống thấm các công trình hầm đường bộ.

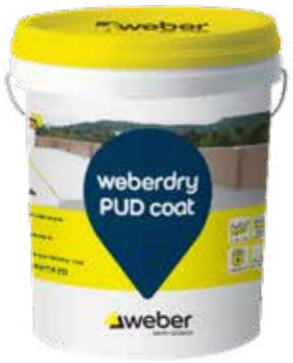

weberdry PUD coat

Sản phẩm chống thấm 1 thành phần gốc Polyurethane có độ ĐÀN HỒI CAO

+ Độ đàn hồi cao
+ Chống UV
+ Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu
+ Không dung môi, không độc hại
+ Không cần pha trộn, dễ thi công

- **BAO BÌ:** 20 kg/thùng
- **MÀU SẮC:** Xám, Trắng
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
~1,3 - 1,8 kg/m²

- **ỨNG DỤNG:** Cho khu vực sân thượng, tầng mái, ban công và mái tôn kim loại
Cho nhiều bề mặt vật liệu như bê tông, gạch / đá, lớp phủ gốc bitum, kim loại, gỗ, sơn,...

webershield 320

Sản phẩm bảo vệ cấu kiện gốc Epoxy hai thành phần

+ Sản phẩm sơn phủ bảo vệ, gốc epoxy 2 thành phần, không có dung môi, không chứa tar (dầu hắc, hắc ín).
+ Kháng được nhiều loại hóa chất hơn, giúp cấu kiện bê tông bền vững hơn trong điều kiện làm việc tiếp xúc hóa chất gây hại.

- **ỨNG DỤNG:**

Sử dụng để làm lớp kháng hóa chất cho bể Xử lý nước thải và bể phốt.
Sử dụng để làm lớp lót cho bồn chứa hàng, bể phốt, xe bồn, xà lan, toa xe lửa và bồn chứa trong các ngành công nghiệp hóa chất và hóa dầu.

Sản phẩm đi kèm:
Lớp lót: Weberprime Epox 094

ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:
2.33 m²/lít (@ D.F.T. 300µm)
Tùy thuộc vào độ hao hụt và tình trạng bề mặt

weberdry 2Kflex

Sản phẩm chống thấm 2 thành phần có TÍNH ĐÀN HỒI

+ Chịu được áp lực nước tương đương độ sâu 15 m
+ Có tính đàn hồi và che phủ hoàn hảo các vết nứt chân chim
+ An toàn để sử dụng cho bể nước sinh hoạt

- **BAO BÌ:**
Thành phần A: dạng bột 19,5 kg
Thành phần B: dạng lỏng 5,5 kg
- **MÀU SẮC:** Phần bột: màu xám
Phần lỏng: màu trắng sữa
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
Khu vực ẩm ướt: 2.5kg/m^2 (2 lớp phủ)
Bể chứa nước: 3.5kg/m^2 (2 lớp phủ)

- **ỨNG DỤNG:** Dùng để chống thấm trước khi ốp lát hoặc có thể để trần không cần ốp lát ở những khu vực không có sự lưu thông như bể chứa nước.
Thích hợp chống thấm cho bể nước, hồ bơi, hành lang, ban công, nhà tắm và những khu vực ẩm ướt khác trong dự án cao tầng.

weberdry top

Sản phẩm chống thấm 2 thành phần có tính ĐÀN HỒI CAO

+ Có tính đàn hồi cao, che phủ tốt vết nứt có độ rộng khoảng 1.5mm
+ Chịu được áp lực nước tương đương độ sâu 30m sau khi khô
+ Kháng được nước cứng (có nhiều muối vô cơ) và nước có chứa clo
+ Bám dính tốt
+ Có thể thi công bằng chổi/cọ, con lăn hoặc máy phun thích hợp
+ Đạt tiêu chuẩn **Low VOCs** – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

- **BAO BÌ:** 5 kg/bộ & 15 kg/bộ
- **MÀU SẮC:**
Phần A (dạng bột): màu xám
Phần B (dạng dung dịch): màu trắng sữa
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
Bể chứa nước: 3.0 kg/m^2 (2-3 lớp phủ)
Khu vực ẩm ướt: 1.5 -2.0 kg/m^2 (2 lớp phủ)

- **ỨNG DỤNG:** Thích hợp cho khu vực có rung động cao như hồ bơi, bể chứa nước sạch, bể chứa nước PCCC, ban công, landscape

Weberdry Crystallize Hybrid

Sản phẩm chống thấm cho hồ bơi, bể nước và khu vực ẩm ướt

+ Kháng được nhiều loại hóa chất.
+ Phản ứng kết tinh nhanh.
+ Hỗ trợ chống thấm và gia cường cho nền bê tông cũ.
+ Dễ dàng thi công.
+ An toàn sử dụng với nước sinh hoạt

- **BAO BÌ:** thùng 5kg; bao 20kg.
- **MÀU SẮC:** Màu Xám
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** 2kg/m²

- **ỨNG DỤNG:**

Các khu vực hồ bơi, bể nước PCCC, bể nước sinh hoạt.
Các khu vực hố thang máy, tầng hầm, khu vực ngầm.
Khu vực có lớp bê tông cũ hoặc khả năng chống thấm không hiệu quả.

weberdry seal pro

Sản phẩm chống thấm Siêu đàn hồi

+ Sản phẩm chống thấm gốc Acrylic 1 thành phần, có thể pha loãng với nước.
+ Có tính đàn hồi, độ bám dính và độ bền cao, tạo thành lớp màng phủ có đặc tính chống thấm nước xuất sắc giúp chặn được nước xâm nhập vào các vết nứt hình thành từ hiện tượng co ngót và giãn nở do chênh lệch nhiệt độ của lớp kết cấu nền.
+ Thích hợp để xử lý chống thấm tường ngoài có màu sắc, bảo vệ mái nhà có độ dốc thấp và mái bằng.

- **BAO BÌ:** Thùng nhựa 18 lít (18kg)
- **MÀU SẮC:** Xám, Xanh lá, v.v..
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**

Chống thấm tường ngoài, sàn mái: 2.5 – 2.7 kg/m²
Sử dụng như sơn trang trí ngoại thất: 1.5 – 2.0 kg/m²

- **ỨNG DỤNG:**

Sử dụng cho tường bê tông, gạch nung và không nung cần tăng cường khả năng chống thấm.
Sản phẩm đi kèm:
Lớp lót: Weberprime Epox 094

weberdry PU

Sản phẩm chống thấm gốc Polyurethane

- Hệ Polyurethane một thành phần
- Phối trộn dễ dàng
- Độ bám dính tốt với nền Bê tông
- Bền bỉ và kháng lại hóa chất
- Dễ thi công và sữa chữa
- Độ co dãn cao với đàn hồi tốt, mang lại hiệu quả chống thấm cao sau khi thi công.

- **BAO BÌ:** 20kg/ thùng
- **MÀU SẮC:** Màu Đen
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
  1.8 - 2.0 kg/m² (2-3 lớp)

- **ỨNG DỤNG:**

Bảo vệ & chống thấm cho sàn mái, bãi đậu xe, nhà vệ sinh, phòng xông hơi.
Chống thấm cho tường tầng hầm thi công mở của các công trình xây dựng.
Sản phẩm đi kèm:
Lớp lót: Weberprime SPF-11

weberdry PU Pro

Sản phẩm chống thấm gốc Polyurethane

- Hệ Polyurethane một thành phần
- Phối trộn dễ dàng
- Độ bám dính tốt với nền
- Bền bỉ và kháng lại hóa chất
- Dễ sử dụng
- Độ co dãn cao, đàn hồi tốt, mang lại hiệu quả chống thấm cao.

BAO BÌ: 20kg/ thùng
MÀU SẮC: Màu Xám
ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:
1.8 – 2.0 kg/m² (2-3 lớp)

- **ỨNG DỤNG:**

Chống thấm khu vực lộ thiên và hệ sàn công nghiệp.
Chống thấm cho kết cấu thép
Chống thấm cho lối đi và ban công.
Chống thấm cho các cấu kiện khác của công trình.

weber
SAINT-GOBAIN

Thương hiệu hàng đầu Thế giới
về keo dán gạch, keo chà ron
và sản phẩm chống thấm

02.01 sản phẩm

Các sản phẩm khác

Sản phẩm phụ đi kèm

weberprim 2

Chất lót giúp TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH trước khi lát gạch trên các BỀ MẶT NỘI THẤT

Sản phẩm (chỉnh sửa và hoàn thiện) cho tường

weberbase levelling plaster

Vữa chuyên dụng trộn sẵn gốc xi măng

Phụ gia

weberad latex

Phụ gia tăng cường ĐỘ BÁM DÍNH và hỗ trợ CHỐNG THẤM

Băng gia cường

webertape BE 14

Băng gia cố chống thấm được sử dụng cùng với sản phẩm chống thấm weber chống thấm cho các mạch ngừng, đường biên và vết nứt

Sản phẩm cho công tác sửa chữa

webertec grout

Vữa rót bù co ngót gốc xi măng

weberseal PU

Chất trám khe gốc Polyurethane, một thành phần, độ ĐÀN HỒI CAO.

weberprim 2

Chất lót giúp TĂNG ĐỘ BÁM DÍNH trước khi lát gạch trên các BỀ MẶT NỘI THẤT

+ Giúp tăng cường độ bám dính và chống thấm trên các bề mặt đặc biệt như nền gạch cũ, gạch PVC, tấm gỗ xi măng, tấm sợi xi măng, sàn gỗ, sàn epoxy
+ Dễ dàng thi công bằng con lăn

- **BAO BÌ:** 1kg/thùng, 2kg/thùng và 8kg/thùng
- **MÀU SẮC:** Màu Vàng nhạt
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:**
  ~ 6.5m/thùng 1kg
  ~ 13m/thùng 2kg
  ~ 53m/thùng 8kg

- **ỨNG DỤNG:** Nền gạch cũ, gạch PVC, tấm gỗ xi măng, tấm sợi xi măng, sàn gỗ, sàn epoxy.

weberbase levelling plaster

Vữa xi măng chuyên dùng làm phẳng bề mặt tường

+ Dễ thi công
+ Kết dính tốt
+ Không bụi
+ Che phủ hoàn toàn các vết nứt chân chim, các bề mặt rỗ li ti hay thô nhám
+ Độ dày thi công từ 2-10mm.

- **BAO BÌ :** 25 kg/bao
- **MÀU SẮC :** Màu Xám
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH :**
  ~2 kg/m^2 với độ dày 1mm

- **ỨNG DỤNG:**
  Weberbase levelling plaster là vữa xi măng chuyên dụng, sử dụng để làm phẳng bề mặt tường.
  Weberbase levelling plaster phù hợp sử dụng cho các bề mặt sau:
  - Bề mặt vữa trát thông thường hoặc bê tông.
  - Bề mặt bê tông đúc sẵn hoặc bê tông đổ tại chỗ.
  - Bề mặt tấm fiber xi măng hoặc tấm gỗ xi măng.
  - Bề mặt gạch.
  - Bề mặt tường Texca.
  - Bề mặt tường AAC.

weberad latex

Phụ gia hỗ trợ CHỐNG THẤM và tăng TÍNH BÁM DÍNH

+ Tăng độ bám dính của hồ dầu, vữa xây tô
+ Tăng tính kết nối cho lớp vữa trát sàn hoặc tường
+ Giảm co ngót
+ Tăng tính đàn hồi và giảm thành vết nứt
+ Kết dính tốt
+ Không độc, có thể dùng cho các lớp vữa xi măng tiếp xúc với nước uống

- **BAO BÌ:** 5 kg/thùng
- **MÀU SẮC:** Dung dịch trắng sữa
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH:** tùy vào loại bề mặt, độ nhám bề mặt và độ dày mong muốn của lớp vữa cần trát.

- **ỨNG DỤNG:**

Weberad Latex là một loại nhủ tương cải tiến từ Styrene Butadiene, được trộn với xi măng – cát để gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm.

Weberad Latex được sử dụng để tăng chất lượng của vữa xi măng cho các ứng dụng sau :

- Lớp hồ dầu.
- Lớp vữa trát chống thấm.
- Lớp vữa sữa chữa bê tông.
- Lớp vữa cán sàn.
- Vữa xây.

webertape BE 14

Băng gia cố chống thấm được sử dụng cùng với sản phẩm chống thấm weber, chống thấm cho các mạch ngừng, đường biên và vết nứt

+ ĐÀN HỒI CAO
+ 100% chống thấm
+ Kháng được nhiều loại hóa chất lâu dài
+ Gia cường mối nối cho các tường, tấm thạch cao và tấm sợi xi măng

- **BAO BÌ:** Cuộn dài 10m (rộng 12cm)
- **MÀU SẮC:** Lưới trắng với dải cao su vàng ở giữa
- **ĐỊNH MỨC TRUNG BÌNH :** Phụ thuộc vào chiều dài và số lượng khe, ngách cần xử lý chống thấm

- **ỨNG DỤNG:**

Sử dụng kết hợp với các sản phẩm chống thấm weberdry 2Kflex, weberdry top, weberdry seal, weberdry PUD coat,... chống thấm cho các mạch ngừng, đường biên và vết nứt của: Các vật liệu khác nhau, sàn và sàn, tường và tường, sàn và tường, Khu vực có nhiều lưu thông.

Phủ kín các kẻ ngách giữa sàn và tường.

Dùng gia cường tại vị trí tiếp nối giữa các tấm sợi xi măng hoặc các tấm thạch cao.

- **BAO BÌ:** 25 kg/bao
- **MÀU SẮC:** Màu Xám

webertec grout

Vữa rót bù co ngót gốc xi măng

+ Cường độ cao, > 60Mpa
+ Không tách nước
+ Độ chảy lỏng tốt
+ Không độc hại, không gây ăn mòn
+ Có thể bơm bằng máy

- **ỨNG DỤNG:**

Thích hợp cho công tác rót vữa ở những khu vực sau: Bệ móng máy, nền đường ray, các bu lông neo, cột trong các cấu kiện đúc sẵn, gối cầu, các lỗ hổng, khe hở, hốc tường, các khu vực sửa chữa cần cường độ cao.

- **BAO BÌ:**

Dạng ống 300 ml (25 ống/thùng)
Dạng xúc xích 600 ml.
(20 xúc xích/thùng)

- **MÀU SẮC:** 3 màu (Trắng, Xám, Đen)

weberseal PU

Chất trám khe gốc Polyurethane, một thành phần, độ ĐÀN HỒI CAO

+ Một thành phần sử dụng được ngay
+ Bám dính tốt trên nhiều bề mặt vật liệu
+ Chịu được tác động của thời tiết, kháng lão hóa tốt
+ Khả năng co giãn : ± 50%
+ Cường độ chịu xé cao
+ Có thể sơn phủ lên bề mặt với các loại sơn phù hợp

- **ỨNG DỤNG :**
  - Trám các khe nối cho sàn và tường.
  - Trám các mối nối giữa các đường ống, xung quanh khung bao cửa.
  - Trám các khe nối cho mặt dựng.
  - Trám các mối nối trong kết cấu gỗ và thép

02.01 sản phẩm

Dụng cụ thi công

Việc lựa chọn đúng sản phẩm: chống thấm, keo dán gạch, keo chà ron sẽ đảm bảo tốt chất lượng công trình tốt đồng thời việc lựa chọn đúng dụng cụ thi công cũng là một yếu tố rất quan trọng để đảm bảo tính thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí cho công trình.

Bay răng cưa V5
Sử dụng để dán gạch mosaic hoặc gạch có kích thước nhỏ (10x10cm/viên gạch)
Mã sản phẩm: NTV5

Bay răng cưa U6
Sử dụng để dán gạch có kích thước nhỏ đến trung bình (10x10 – 40x40 cm/viên gạch)
Mã sản phẩm: NTU6

Bay răng cưa U9
Sử dụng để dán gạch có kích thước trung bình và lớn (40x40 – 80x80 cm/viên gạch)
Mã sản phẩm: NTU9

Bay răng cưa C20
Sử dụng để dán gạch có kích thước lớn (80x80cm/viên gạch trở lên)
Mã sản phẩm: NTC20

DỤNG CỤ SỬ DỤNG ĐỂ CHÀ RON

Bay cao su chà ron
Mã sản phẩm: RT8x22

Để đảm bảo thi công đúng cách và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vui lòng truy cập website: www.vn.weber xem phần Hướng dẫn thi công.

02.02 các giải pháp cho khu vực của weber

1 Ốp lát gạch ceramic và gạch granite ở khu vực nhà bếp.

+

webertai A600 | webercolor power

2 Ốp lát gạch có kích thước lớn, gạch granite, đá granite, gạch pocerlain, đá marble với đường ron siêu nhỏ

+

webertai A800 | webercolor slim

3 Ốp lát gạch ở khu vực phòng tắm, nhà bếp để tránh rỉ nước và nấm mốc

+

webertai 2-in-1 | webercolor power

Weber không chỉ cung cấp keo dán gạch giúp ốp lát được trên các bề mặt đặc biệt như bề mặt nhẵn bóng, tấm tường thạch cao, trên bề mặt gạch cũ, khu vực chịu rung động và chịu nhiệt cao như tường ngoại thất, khu vực bãi đỗ xe, các khu công nghiệp, nhà xưởng, khu vực hồ bơi... mà còn cung cấp đầy đủ giải pháp ốp lát cho từng khu vực khác nhau.

7 Ốp lát gạch ceramic, gạch granite có kích thước trung bình và nhỏ ở các khu vực thông dụng như phòng khách

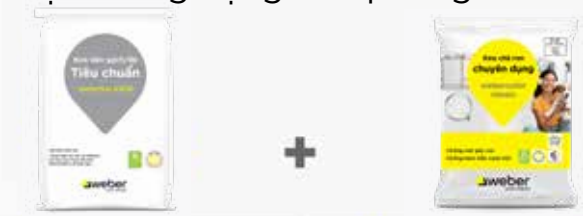

webertai A300 + webercolor classic

6 Ốp lát gạch ở khu vực hồ bơi sau khi chống thấm

webertai A800 + webercolor SP

4 Ốp lát gạch ở khu vực như bãi đỗ xe, siêu thị và tường ngoại thất

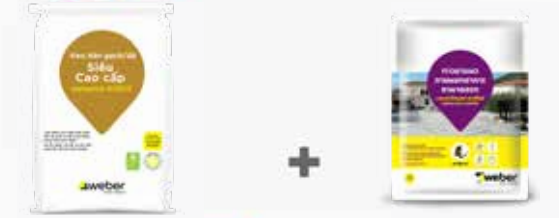

webertai A1000 + webercolor outside

5 Ốp lát gạch hoặc đá với tính năng chống ố trắng

webertai no stain + webercolor no stain

02.02 các giải pháp cho khu vực của weber

Giải pháp Weber cho khu vực hồ bơi

1 Bề mặt bê tông

levelling plaster

Vữa xi măng chuyên dụng làm phẳng bề mặt tường & sàn, dễ thi công với cường độ cao & bám dính tốt

weberdry top

Sản phẩm chống thấm gốc xi măng 2 thành phần có tính ĐÀN HỒI CAO

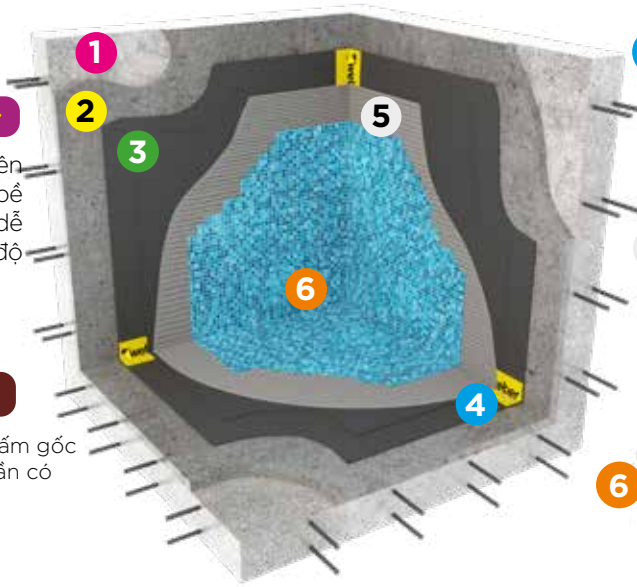

webertape BE 14

Băng gia cố chống thấm sử dụng cho mạch ngừng, đường biên và vết nứt

webertai A800

Keo dán gạch/đá cao cấp. Chuyên dùng cho hồ bơi với độ bám dính cao chịu được áp lực nước tốt

webercolor SP

Keo chà ron chuyên dụng cho hồ bơi với độ bền cao, kháng nước clorine, chống nấm mốc và bám bẩn

Giải pháp Weber cho thang máy

1 Bề mặt bê tông

weberad latex

Phụ gia tăng cường ĐỘ BÁM DÍNH và hỗ trợ CHỐNG THẤM (sản phẩm dùng trộn chung với lớp vữa xi măng cán nền)

webertai A1000

Chuyên dùng cho các khu vực chịu tải trọng nặng và chịu sự rung động, mật độ lưu thông cao

webercolor power

Keo chà ron chống nấm mốc, rêu đen và vi khuẩn lý tưởng dùng cho khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp

02.02 các giải pháp cho khu vực của weber

Giải pháp Weber cho khu vực phòng tắm

1 Bề mặt bê tông

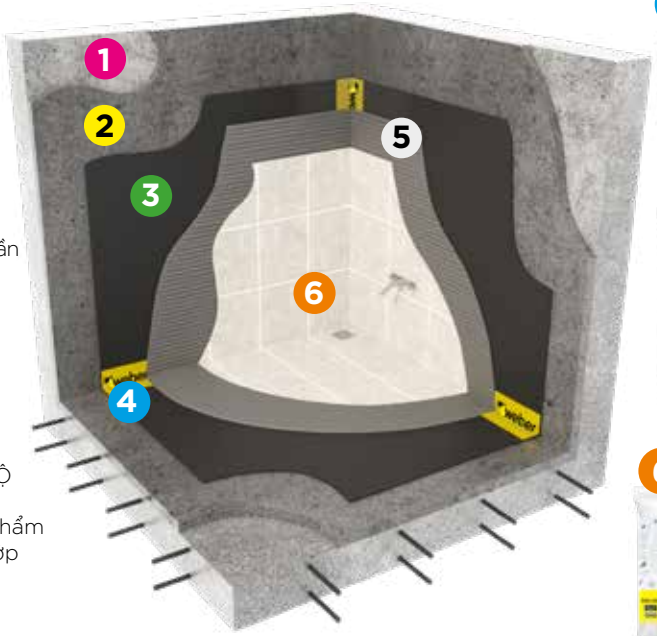

2

weberdry top

Sản phẩm chống thấm gốc xi măng 2 thành phần có tính ĐÀN HỒI CAO

3

weberad latex

Phụ gia tăng cường ĐỘ BÁM DÍNH và hỗ trợ CHỐNG THẤM (sản phẩm dùng trộn chung với lớp vữa xi măng cán nền)

4

webertape BE 14

Băng gia cố chống thấm sử dụng cho mạch ngừng, đường biên và vết nứt

5

webertai A600

Keo dán gạch/đá chất lượng cao. Ốp tường với kích thước gạch lên đến 60*60

6

webercolor power

Keo chà ron chống nấm mốc, rêu đen và vi khuẩn lý tưởng dùng cho khu vực ẩm ướt như phòng tắm, nhà bếp

02.03 chứng nhận chất lượng

Weber đạt Hệ thống tiêu chuẩn Châu Âu - European Norm (EN), Hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), Hệ thống tiêu chuẩn của Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ (ASTM)

Tất cả sản phẩm Keo dán gạch/đá Weber đều đạt Chứng chỉ EN và TCVN phù hợp với Hệ tiêu chuẩn EN 12004 và TCVN 7899

Tất cả sản phẩm Keo chà ron/Keo chít mạch Weber đều đạt được Chứng chỉ EN và TCVN phù hợp với Hệ tiêu chuẩn EN 13888 và TCVN 7899.

Các sản phẩm chống thấm đều đạt được các chất lượng chống thấm và các tiêu chuẩn khác cho vật liệu chống thấm như EN 14891, ASTM D412-16, ASTM D5385

Weber được chứng nhận Nhà máy đạt chuẩn Quốc tế - World Class Manufacturing

Chứng nhận WCM được áp dụng cho toàn bộ 70 quốc gia trên toàn thế giới. Điều đó mang ý nghĩa là tất cả các khách hàng đều được sử dụng sản phẩm đồng nhất về mọi mặt chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Những cam kết của weber mang lại cho cộng đồng từ việc áp dụng Tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14001 như sau:

(a) Giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường (ví dụ: nguồn nước, không khí, thổ nhưỡng...) trong quá trình sản xuất.

(b) Tuân thủ theo pháp luật, qui định về những đòi hỏi liên quan về môi trường.

(c) Liên tục cải thiện những vấn đề nêu trên.

Weber được chứng nhận tiêu chuẩn Low VOCs

Toàn bộ sản phẩm của Weber đều vượt qua kiểm nghiệm Low VOCs của Viện Nghiên Cứu Khoa Học và Kỹ Thuật Thái Lan. Đây là một chứng chỉ chứng nhận sản phẩm Weber hoàn toàn an toàn cho người tiêu dùng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Weber đạt chứng nhận tiêu chuẩn GREENGUARD

Sản phẩm của Weber đạt chứng nhận GREENGUARD là chứng chỉ dành cho các sản phẩm đáp ứng một số tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất về mức độ khí thải hóa học, giúp giảm ô nhiễm không khí trong nhà và nguy cơ tiếp xúc với hóa chất.

03 Dịch vụ chuyên nghiệp

Weber thấu hiểu tầm quan trọng của việc cập nhật kiến thức mới, kỹ thuật tiên tiến và các lợi ích từ việc sử dụng keo dán gạch, keo chà ron, chống thấm, silicone trong thi công nên ngoài việc tạo ra các sản phẩm chất lượng, Weber còn đồng hành cùng các kiến trúc sư, thầu thợ thông qua việc tư vấn các sản phẩm và giải pháp phù hợp cũng như tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp, đào tạo nâng cao tay nghề thi công cho thầu thợ với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật như sau:

Tư vấn các giải pháp kỹ thuật:
- Thiết lập các bản tư vấn giải pháp và sản phẩm dán gạch, chà ron, chống thấm, vữa xây dựng để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.
- Luôn tiếp nhận và nhanh chóng đưa ra giải pháp phù hợp cho các thắc mắc của khách hàng về yêu cầu dán gạch, chà ron, chống thấm, vữa xây dựng,... đặc biệt tại các khu vực đặc thù như hồ bơi, phòng spa...

Kiểm tra mẫu sản phẩm theo tiêu chuẩn sản phẩm hoặc theo yêu cầu khách hàng:
- Thi công thử nghiệm sản phẩm tại công trình hoặc thử nghiệm tại đơn vị thứ 3 (trung tâm SGS; QUATEST 3,..).

Huấn luyện thi công tại công trình:
- Hướng dẫn thầu thợ thi công sử dụng sản phẩm thực tế của Weber theo đúng kỹ thuật.

Hỗ trợ kỹ thuật tại công trình:
- Chủ động khảo sát thực tế và tư vấn các giải pháp thi công kỹ thuật đúng tại công trình, phù hợp với từng khu vực và bề mặt nền.

Hỗ trợ giải quyết các sự cố hoặc khó khăn trong thi công:
- Trong trường hợp thi công gặp sự cố về lỗi kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật sẽ đến công trình hỗ trợ xử lý hoặc đưa ra phương án khắc phục tốt nhất.

04 Dự án tiêu biểu

Thế giới

Nhà thờ Thánh Phêrô
Sofia, Bulgaria

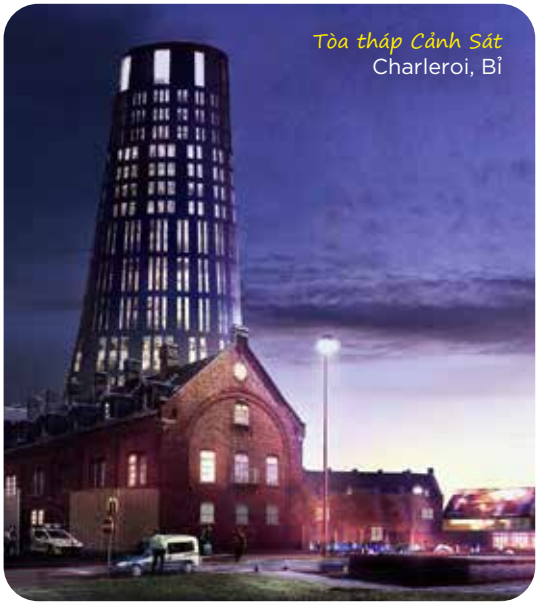
Tòa tháp Cảnh Sát
Charleroi, Bỉ

Tòa nhà đa năng 8-Tallet
Copenhagen, Đan Mạch

Tổng Cục Thuế liên bang
Riga, Latvia

Khu căn hộ
Cha-am Long Beach
Bang kao, Thái Lan

Mandalay Beach Villas
Koh Samui, Thái Lan

Nhà Thờ Thánh Mary
Rome, Ý

Việt Nam

Central Plaza Mỹ Tho

HT Pearl

Lotte Mall Võ Chí Công

Opal Skyline

Mizuki Park

The Nexus

Sailing Club Residences Halong Bay

Lady Hill Resort Sapa

Việt Nam

NovaWorld Phan Thiết

Wyndham Ocean Dragon

Westlake Iconic Towers

Vias Vũng Tàu

Techcombank Hanoi Tower

Trường học liên cấp TSQ

Ở **Saint-Gobain Weber** – Chuyên gia về giải pháp ốp lát và chống thấm, chúng tôi tin rằng điều quan trọng nhất trong ngành xây dựng là **sự quan tâm** đến con người và môi trường sống của mọi người, do đó, chúng tôi cam kết đồng hành cùng kiến tạo nên những công trình bền đẹp cho tất cả khách hàng, làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng, tiện nghi và thoải mái hơn.

SAINT-GOBAIN

Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Vĩnh Tường
Tầng 8, Tòa nhà SOFIC, 10 Mai Chí Thọ,
P. Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Sản xuất bởi:
Công ty TNHH Saint-Gobain Việt Nam
Nhà máy Hiệp Phước
Lô C20B, Đường số 11, Khu Công Nghiệp
Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hotline: 1800 1218 | Tel: 028 3781 8518

Nhà máy Hưng Yên
Thôn Vĩnh Bảo, Xã Vĩnh Khúc, Huyện Văn Giang,
Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Tel: 024 3785 6688

Email: webervn@saint-gobain.com

Ngày phát hành: Tháng 11 năm 2023.

Vui lòng xem tại **facebook.com/saintgobainvn - www.vn.weber/vi/san-pham-du-an-weber** để cập nhật.