



ỨNG DỤNG

Bề mặt chà ron*: Gạch men, gạch sứ, gạch tàu, gạch khảm, gạch mosaic, đá cẩm thạch và các loại đá tự nhiên khác

Khu vực sử dụng:

KHU VỰC SỬ DỤNG	NỘI THẤT	NGOẠI THẤT
Sàn	●	●
Tường	●	●

(*) Cần vệ sinh sạch đường ron trước khi thi công. Lưu ý: Sử dụng bay cao su để đường ron luôn đều đẹp

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG*

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7899-3:2008

Chỉ tiêu	Phương pháp thử nghiệm	Yêu cầu theo TCVN 7899 - phân loại CG2WA	webercolor power
Độ chịu mài mòn	TCVN 7899-4.4:2008	$\leq 1,000 \text{ mm}^3$	ĐẠT
Cường độ uốn theo tiêu chuẩn sau 28 ngày	TCVN 7899-4.1:2008	$> 2.5 \text{ N/mm}^2$	ĐẠT
Cường độ chịu nén theo tiêu chuẩn sau 28 ngày	TCVN 7899-4.1:2008	$> 15 \text{ N/mm}^2$	ĐẠT
Độ co ngót sau 28 ngày	TCVN 7899-4.3:2008	$< 3.0 \text{ mm/m}$	ĐẠT
Độ hút nước sau 30 phút	TCVN 7899-4.2:2008	$\leq 2.0 \text{ g}$	ĐẠT
Độ hút nước sau 240 phút	TCVN 7899-4.2:2008	$\leq 5.0 \text{ g}$	ĐẠT

(*) Kết quả được thực hiện tại phòng thí nghiệm theo điều kiện tiêu chuẩn. Các kết quả thực tế có thể khác tùy theo điều kiện cụ thể.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webercolor power
Định mức trung bình*	khoảng $1 \text{ kg}/5 \text{ m}^2$
Khối lượng riêng	khoảng $0.9 - 1.1 \text{ g/cm}^3$
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	3 - 4 phút
Thời gian trộn và sử dụng	TRONG NHÀ $\leq 30 \text{ phút}$ ở $25^\circ\text{C} \pm 2^\circ\text{C}$ NGOÀI TRỜI $\leq 15 \text{ phút}$ ở 35°C
Thời gian chờ để chà ron sau khi dán gạch	24 giờ
Độ rộng của ron	1 - 6 mm
Thời gian chờ trước khi lưu thông	24 giờ

(*) Định mức mang tính tham khảo: $1 \text{ kg}/5 \text{ m}^2$.

Định mức thực tế phụ thuộc vào phương pháp thi công, độ rộng ron và bề dày gạch.

PHIÊN BẢN NÂNG CẤP webercolor power

Keo (vữa) chà ron chống vi khuẩn, nấm mốc & rêu đen



**CỨNG CHẮC
BỀN VƯỢT TRỘI**



**CHỐNG VI KHUẨN,
NẤM MỐC & RÊU ĐEN**



**DỄ PHA TRỘN
THI CÔNG NHANH**



**AN TOÀN
SỨC KHỎE**



**NỘI THẤT
NGOẠI THẤT**


Đóng gói: 1 kg/gói và 24 gói/thùng

Màu sắc: Màu trắng

HSD và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

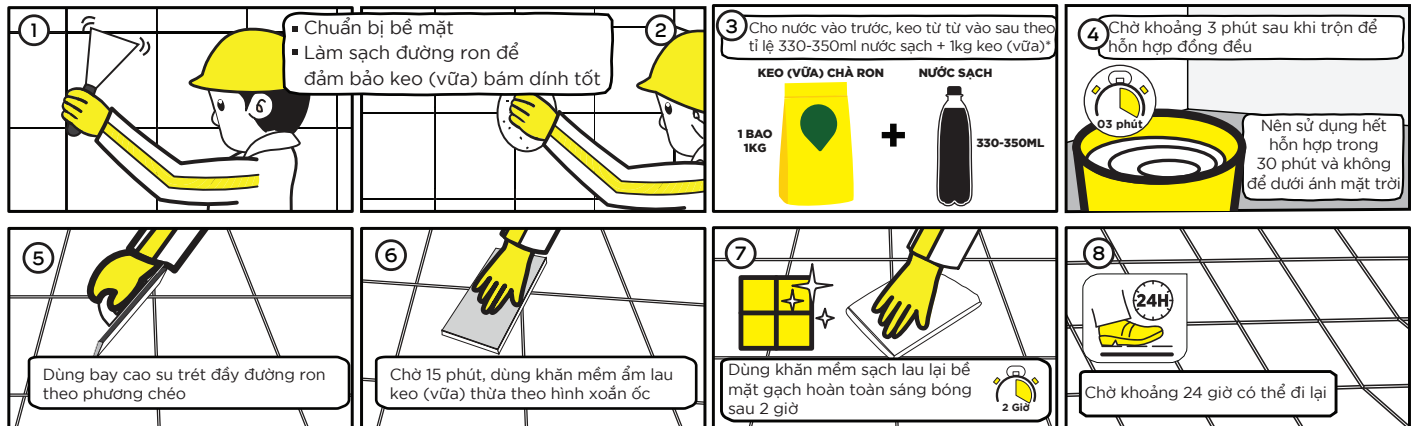

LƯU Ý KHI CHÀ RON

- Pha trộn keo theo tỉ lệ khuyến cáo để đảm bảo đường ron bền chắc
 - Theo thể tích (L): **1 nước + 2.5 keo**
 - Theo khối lượng (kg): **1 nước + 3 keo**
- Hỗn hợp keo (vữa) chà ron nên được sử dụng hết trong vòng 30 phút sau khi trộn và hạn chế để keo (vữa) trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.
- Trong điều kiện thời tiết nắng và nóng liên tục (nhiệt độ môi trường cao) nên bảo dưỡng đường ron bằng cách lau ẩm (sau 24 giờ kể từ lúc thi công) để đảm bảo quá trình phát triển cường độ của keo.
- Hạn chế sử dụng keo (vữa) chà ron ở những khu vực chịu tải trọng nặng, mật độ xe cộ lưu thông thường xuyên.
- Không khuyến cáo sử dụng keo (vữa) chà ron ở những khu vực ven biển hoặc khu vực chịu độ ẩm cao xảy ra hiện tượng ố trắng và đổ muối.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây kích ứng khi tiếp xúc.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Miễn trừ:

Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị mang tính chất tham khảo dựa trên kiến thức, kiểm tra và sử dụng sản phẩm trong điều kiện tiêu chuẩn, thi công và lưu trữ đúng cách. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về vật tư, cốt liệu và điều kiện tại công trường, khách hàng cần tiến hành thử nghiệm thực tế nhằm đảm bảo sử dụng các sản phẩm Weber là an toàn, hiệu quả. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi Weber cũng như yêu cầu chúng tôi tư vấn về sự phù hợp của sản phẩm với mục đích sử dụng mong muốn.