



Keo dán gạch/đá Tiêu chuẩn

- Độ bám dính cao
- Thích hợp cho sàn và tường ở các khu vực trong nhà như phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng tắm, nhà bếp,...
- Thích hợp thay thế cho vữa truyền thống.
- Đạt chứng nhận **GREENGUARDS, Low VOCs** – an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng

Thành phần: Cát, xi măng và các chất phụ gia khác

Ứng dụng: Thích hợp cho nhiều loại gạch/đá và có kích thước lên đến 80x80cm đối với sàn, các bề mặt như tường bê tông không sơn bóng hoặc tường vữa xi măng cát các khu vực:

- Tường nội thất có chiều cao tối đa 3m.
- Tường ngoại thất có bóng râm hoặc không bị ánh nắng chiếu trực tiếp với chiều cao tối đa 2m.
- Khu vực nội thất, sàn (ít rung chấn) như phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vệ sinh, nhà bếp,...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Chỉ tiêu	webertai A500
Định mức trung bình*	1.4 - 1.8 kg/m ²
Khối lượng riêng	~1.4 g/cm ³
Thời gian để các thành phần hóa học phát huy hết tác dụng	≤ 3 phút
Thời gian trộn và sử dụng	4 giờ
Thời gian mở	15-20 phút
Thời gian chỉnh sửa gạch	≥ 5-10 phút
Thời gian chờ trước khi chà ron	24 giờ
Độ dày yêu cầu	3-10 mm

*Định mức mang tính tham khảo: 1.4kg/m² cho 1 mm chiều dày (chiều dày tối thiểu 3mm)
Định mức thực tế phụ thuộc vào bề mặt nền, kích thước gạch và tay nghề thợ.

QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN

Bao bì: 40 kg/bao

Màu sắc keo: Màu Xám

Hạn sử dụng và bảo quản: Trong vòng 1 năm kể từ ngày sản xuất trong điều kiện còn nguyên bao bì và lưu trữ ở khu vực khô ráo, thoáng khí.

Nếu bao bì đã mở, phải bảo quản bằng cách cột kín và để ở khu vực khô ráo, thoáng khí và cần kiểm tra trước khi sử dụng.

CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

	Tiêu chuẩn	webertai A500	Phương pháp thử nghiệm
Cường độ bám dính khi kéo sau 28 ngày	≥ 1 (N/mm ²)	Đạt	ISO 13007-2 mục 4.4.4.2 và EN 1348-8.2
Cường độ bám dính khi ngâm nước 28 ngày	≥ 1 (N/mm ²)	Đạt	ISO 13007-2 mục 4.4.4.3 và EN 1348-8.3
Thời gian mở		~ 20 phút	TCVN 7899-2/ISO 13007-2 mục 4.1 và EN 1346
Độ chống trượt	< 2mm	Đạt	

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ


CHUẨN BỊ BỀ MẶT




CHUẨN BỊ GẠCH




CHUẨN BỊ DỤNG CỤ



CHUẨN BỊ SẢN PHẨM

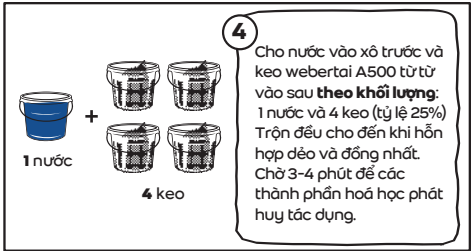

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

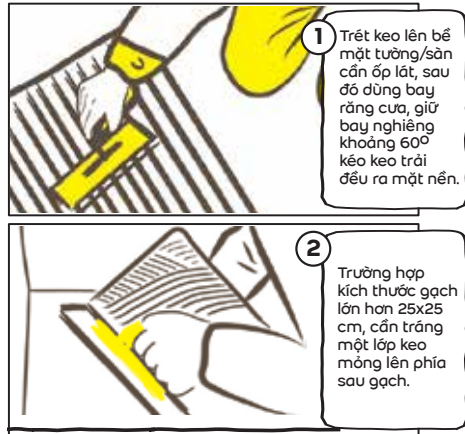

LƯU Ý KHI DÁN GẠCH

- Đối với các loại đá có kích thước lớn, nên trải một lớp keo mỏng webertai A500 lên mặt sau của đá để đảm bảo keo và đá được liên kết tốt, tăng khả năng bám dính.
- Không được trét keo thành từng mảng phía sau gạch. Cách trét này sẽ tạo một khoảng trống phía dưới gạch đồng thời là nguyên nhân dẫn đến nứt gạch, thấm thấu nước và bong tróc về sau.
- Hỗn hợp keo nên sử dụng hết trong thời gian quy định. Tránh sử dụng keo trên bề mặt nền quá nóng và hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE

- Thành phần có chứa xi măng nên có thể gây dị ứng khi tiếp xúc. Tiếp xúc với vữa ướt có thể gây viêm da, rát hoặc bỏng. Tương tự, trong trường hợp khi cơ thể tiết dịch quá nhiều (vd: ra mồ hôi hoặc chảy nước mắt) cũng gây ra trường hợp viêm da, rát hoặc bỏng.
- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da hoặc mắt. Hạn chế làm bụi bay và tránh hít bụi trực tiếp khi thi công.
- Khi bị dính vào cơ thể cần phải rửa với nhiều nước sạch.
- Nên đeo găng tay và mắt kính khi thi công.
- Tránh xa tầm tay trẻ em.

Khuyến nghị sản phẩm

Trường hợp	Dán gạch trên tường nội thất có chiều cao hơn 8m	Dán gạch và đá ngăn ngừa hiện tượng hoen ố hoặc ố vàng	Dán gạch lên trên bề mặt gạch cũ hoặc bề mặt sơn cũ	Dán gạch lên tấm sợi xi măng hoặc bề mặt gỗ	Dán gạch lên trên tấm thạch cao	Dán gạch lên trên bề mặt kim loại hoặc nhựa
Khuyến nghị sản phẩm	Keo dán gạch webertai A1000	Keo dán gạch webertai no-stain	Keo dán gạch webertai A500 webertai A800 webertai A600 + webertai A1000	Dùng weberprim 2 làm lớp lót và keo dán gạch webertai A1000	Keo dán gạch webertai A1000	Keo dán gạch và chà ron webertai easy

Miễn trừ:
Các thông tin liên quan đến sản phẩm Weber được chúng tôi cung cấp và khuyến nghị dựa trên kiến thức và kinh nghiệm trong điều kiện được lưu trữ đúng cách, kiểm tra và sử dụng trong điều kiện tiêu chuẩn. Trong ứng dụng thực tế, do có sự khác biệt về các vật tư, cốt liệu và điều kiện thực tế tại công trường, chúng tôi không đảm bảo sản phẩm sẽ phù hợp với một mục đích cụ thể nào, cũng như không có bất kỳ sự ràng buộc nào về pháp lý đối với các thông tin, khuyến nghị hay tư vấn từ phía chúng tôi. Người dùng cần tham khảo tài liệu mới nhất được cung cấp bởi chúng tôi cũng như kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với mục đích thi công mong muốn.